




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-100ME3.7-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

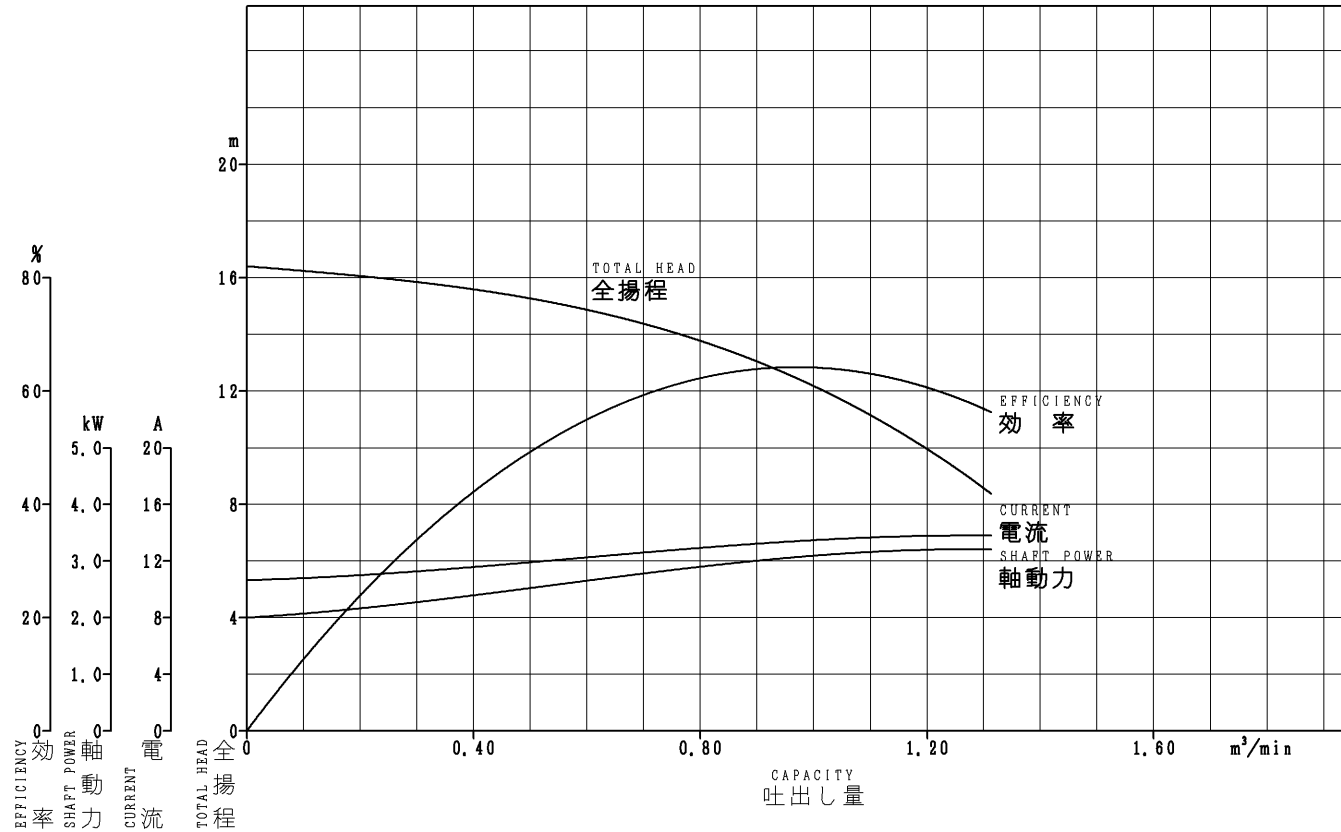

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.40	0.75	1.00	1.20	1.30	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	16.4	15.6	14.1	12.1	10.1	8.5	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.02	1.72	1.97	1.98	1.80	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	42.4	60.9	63.6	61.7	56.3	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	10.6	11.6	12.7	13.5	13.8	13.8	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.24	2.68	3.15	3.45	3.57	3.57	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	2.00	2.40	2.83	3.10	3.20	3.20	—	—	—	—

備考	NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min		性能	吐出量DISCHARGE	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PRPF'W.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプロ径PUMP SIZE	100 mm	羽根径	IMP. DIA.	226 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹
	型式MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUT PUT	3.7 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数POLE·PRFQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1460 min⁻¹	電流	CURRENT	15.6 A
	製造者MANUFACT.					電動機	CD MOTOR CD	