




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-100HE7.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

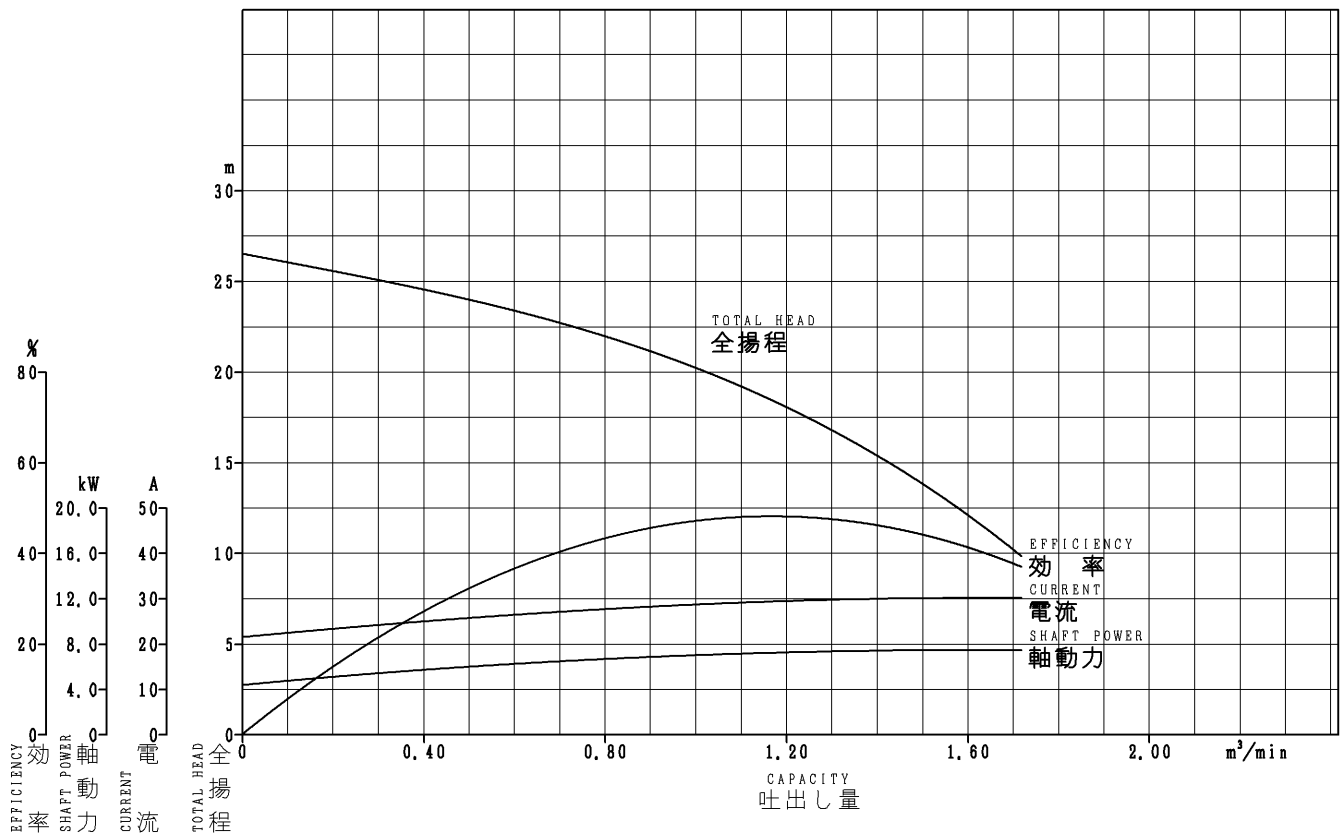

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.40	0.75	1.00	1.20	1.70	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	26.5	24.7	22.2	20.2	18.2	10.2	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.61	2.71	3.29	3.56	2.83	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	28.0	41.1	47.0	48.8	37.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	21.6	25.0	27.5	28.7	29.6	30.2	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	4.82	6.28	7.22	7.66	8.00	8.22	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	4.40	5.75	6.60	7.00	7.30	7.50	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m
	ポンプ口径 PUMP SIZE		100 mm	羽根径 IMP. DIA.	276 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION		1500 min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式 MODEL	全閉外扇屋内形		出力 OUT PUT	7.5 kW	相・電圧 PHASE・VOLT.		3Φ 200 V
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4 P 50 H z		回転速度 SPEED OF ROTATION	1460 min ⁻¹	電流 CURRENT		30.8 A
	製造者 MANUFACT.			—	—	電動機 C D MOTOR C D		