




TYPE 名称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型式	TCP2-50LW0.75-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	----------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

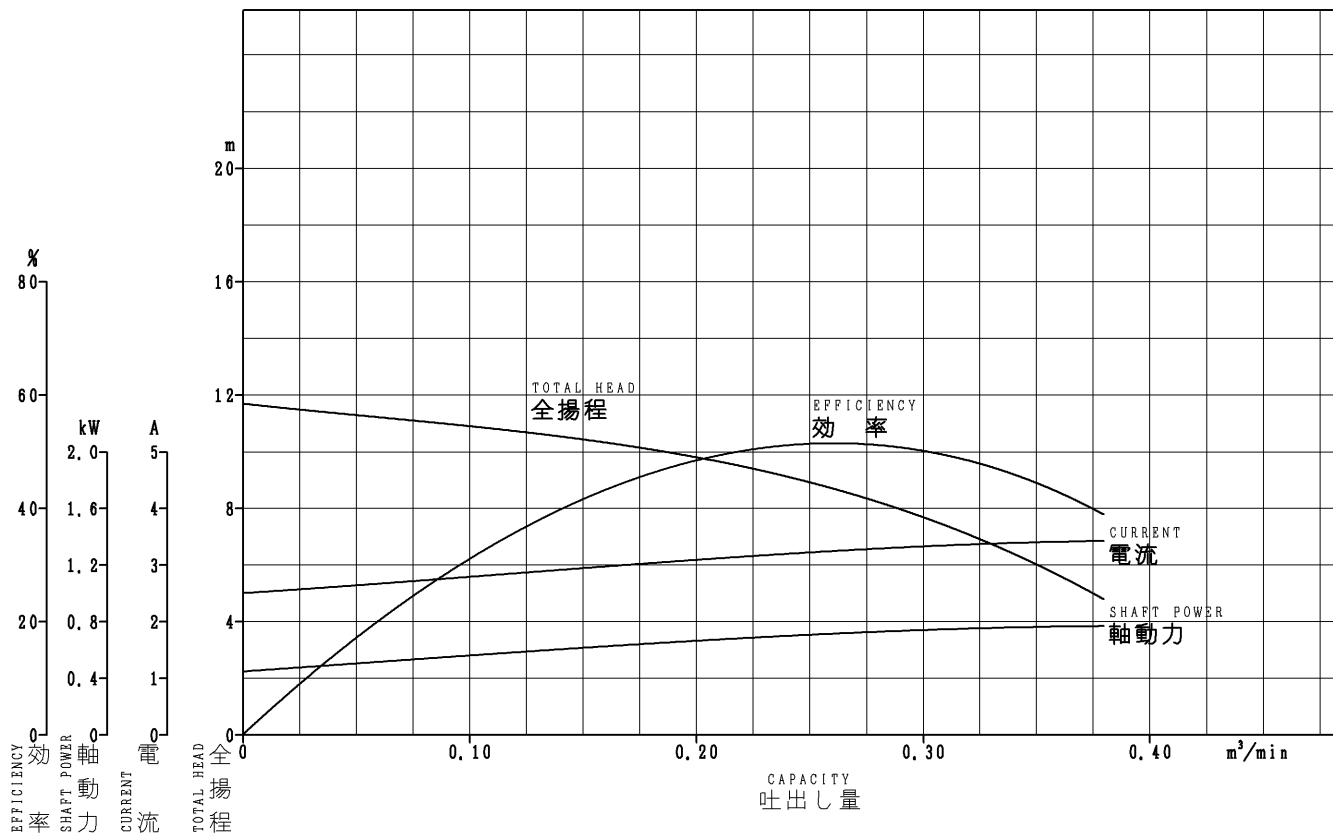

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 DISCHARGE	m³/min	0.00	0.10	0.18	0.24	0.30	0.38	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	11.7	10.9	10.1	9.1	7.7	5.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.18	0.30	0.36	0.38	0.31	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	31.7	45.6	50.9	50.9	39.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	2.5	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.53	0.65	0.76	0.82	0.87	0.90	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.45	0.56	0.65	0.70	0.74	0.77	—	—	—	—

備考 NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様 吐出量 DISCHARGE	m³/min		性能 吐出量 DISCHARGE	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M. 全揚程 TOTAL HEAD	m	
MOTOR	ポンプロ径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	163 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹
	型式 MODEL	全閉外扇屋外形	出力 OUTPUT	0.75 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1730 min⁻¹	電流 CURRENT	3.4 A
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD