




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-65LW1.5-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

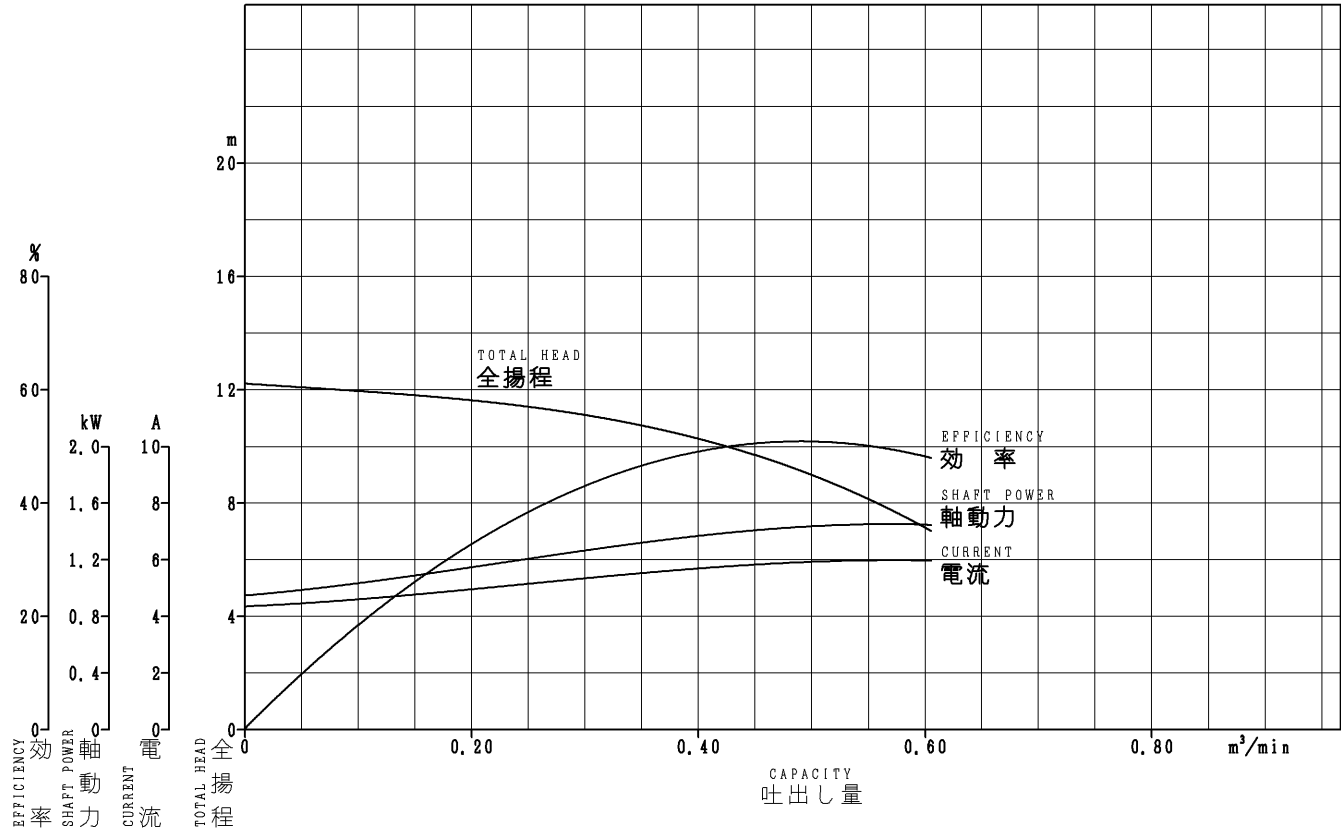

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.10	0.30	0.40	0.50	0.60	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.2	12.0	11.1	10.2	9.1	7.1	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.20	0.54	0.66	0.74	0.69	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	19.0	42.7	48.5	51.9	47.9	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	4.4	4.6	5.4	5.7	5.9	6.0	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.08	1.17	1.45	1.57	1.65	1.67	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.95	1.03	1.27	1.37	1.43	1.45	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m	PERF' M.	全揚程 TOTAL HEAD		m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	175 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION		1800 min ⁻¹	
	型式 MODEL	全閉外扇屋内形	出力 OUT PUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.		3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1740 min ⁻¹	電流 CURRENT		6.4 A	
	製造者 MANUFACT.		—	—	電動機 C D MOTOR C D			