




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-100LW3.7-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

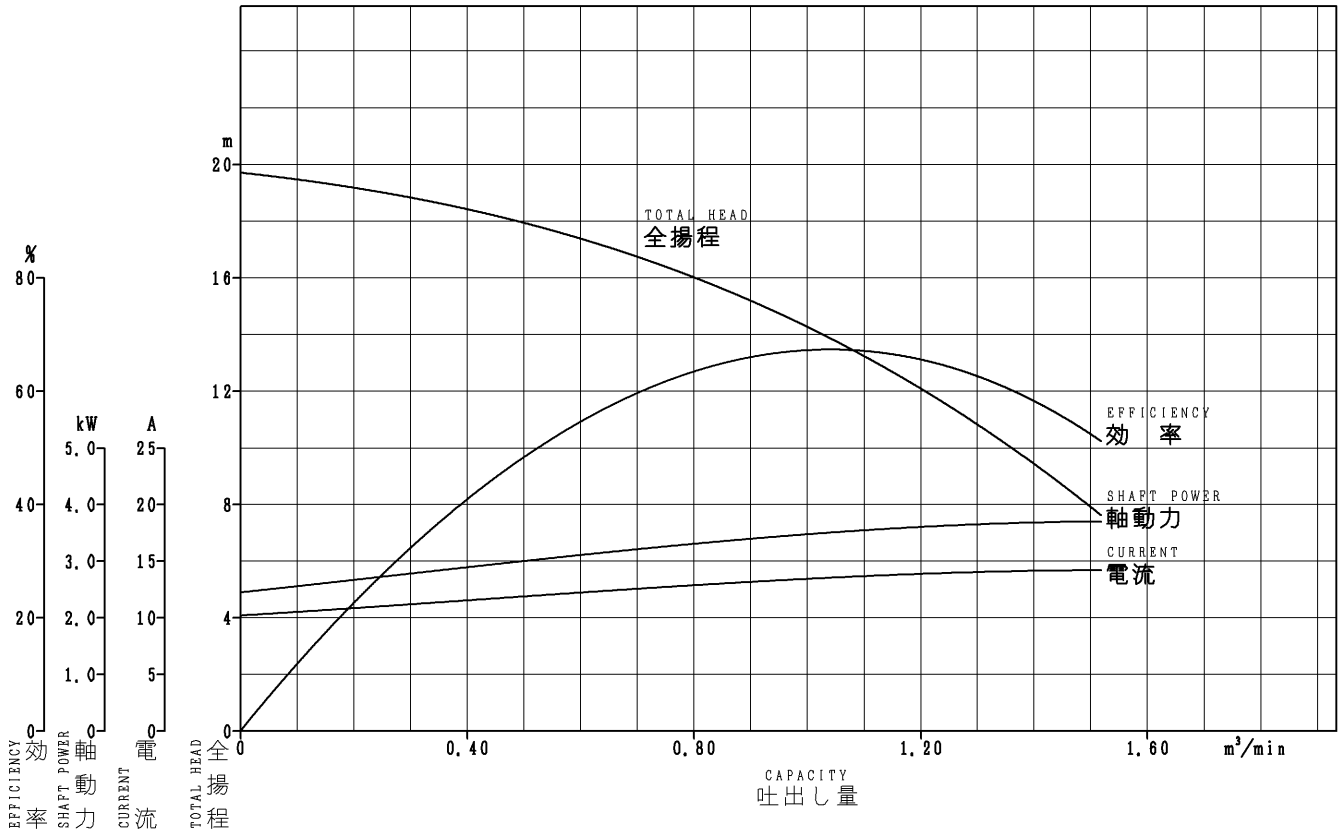

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.50	0.90	1.20	1.40	1.50	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	19.7	18.0	15.1	12.1	9.6	7.8	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.47	2.21	2.37	2.19	1.91	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	48.9	65.1	65.7	59.5	51.5	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	10.2	11.9	13.2	13.9	14.1	14.2	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.71	3.32	3.78	4.01	4.11	4.13	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	2.45	3.00	3.40	3.60	3.68	3.70	—	—	—	—

備考	NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min		性能	吐出量DISCHARGE	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径PUMP SIZE	100 mm	羽根径	IMP. DIA.	202 mm	同期回転速度SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹	
	型式MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUT PUT	3.7 kW	相・電圧PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度SPEED OF ROTATION	1755 min⁻¹		電流CURRENT	14.6 A	
	製造者MANUFACT.					電動機CD MOTOR CD		