




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-125LW7.5-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

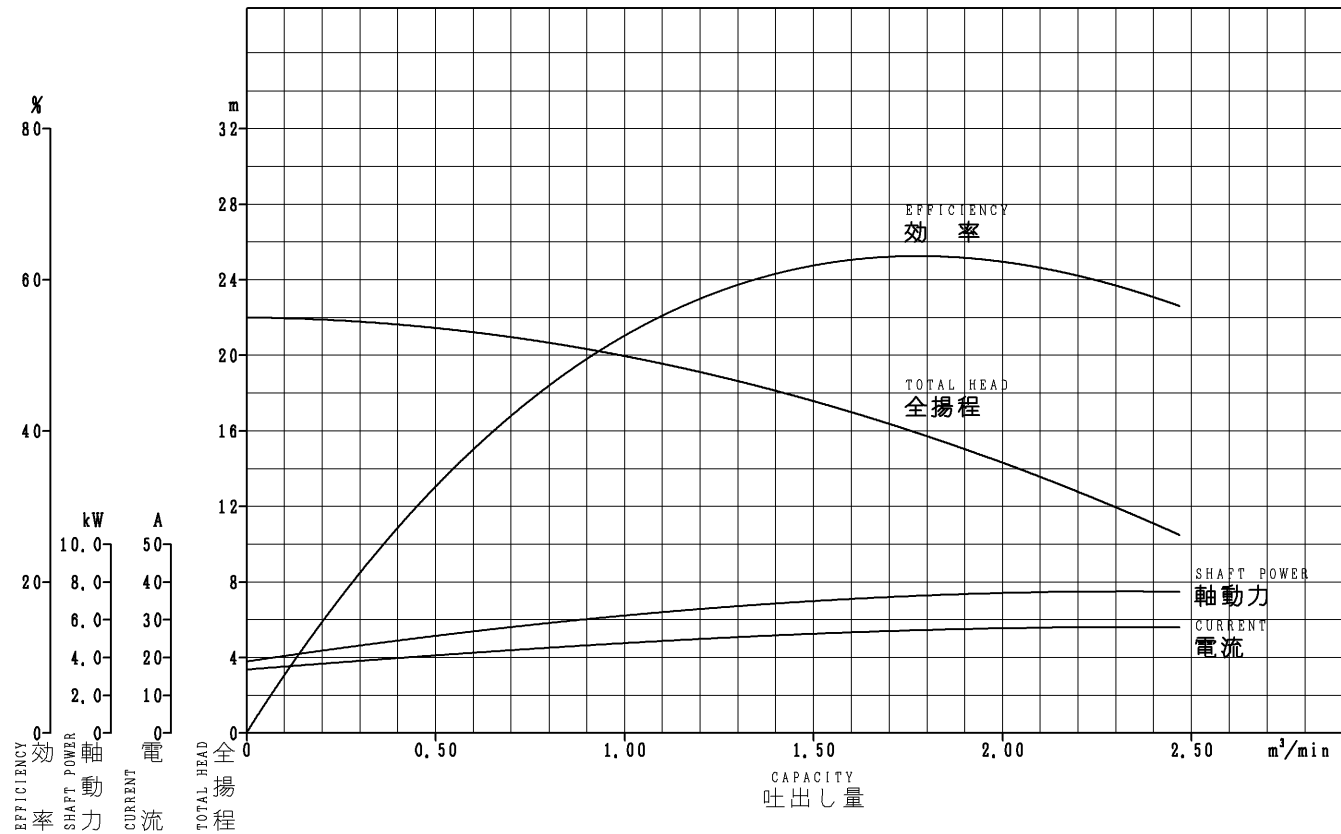

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.75	1.40	1.70	2.20	2.50	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	22.0	20.8	18.2	16.3	12.8	10.2	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	2.54	4.15	4.52	4.59	4.16	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	44.6	60.2	62.7	61.6	55.4	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	16.9	22.2	26.0	27.0	27.9	28.0	—	—	—
	入力	INPUT	kW	4.39	6.53	7.81	8.13	8.38	8.43	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	3.80	5.70	6.90	7.20	7.45	7.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min	性能	吐出量DISCHARGE	m³/min
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m	PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m
電動機	ポンプロ径PUMP SIZE	1 2 5 mm	羽根径 IMP. DIA.	2 3 0 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1 8 0 0 min⁻¹
	型式 MODEL	全閉外扇屋内形	出力 OUT PUT	7.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3 Φ 200 V
	極数・周波数 POLE-FREQ.	4 P 60 Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1 7 5 5 min⁻¹	電流 CURRENT	2 8.6 A
	製造者 MANUFACT.				電動機 C D MOTOR CD	