




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-150LW11.0-P	FUREQUENCY 周波数	60	Hz
-------------	----------	--------------	------------------	-------------------	----	----

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

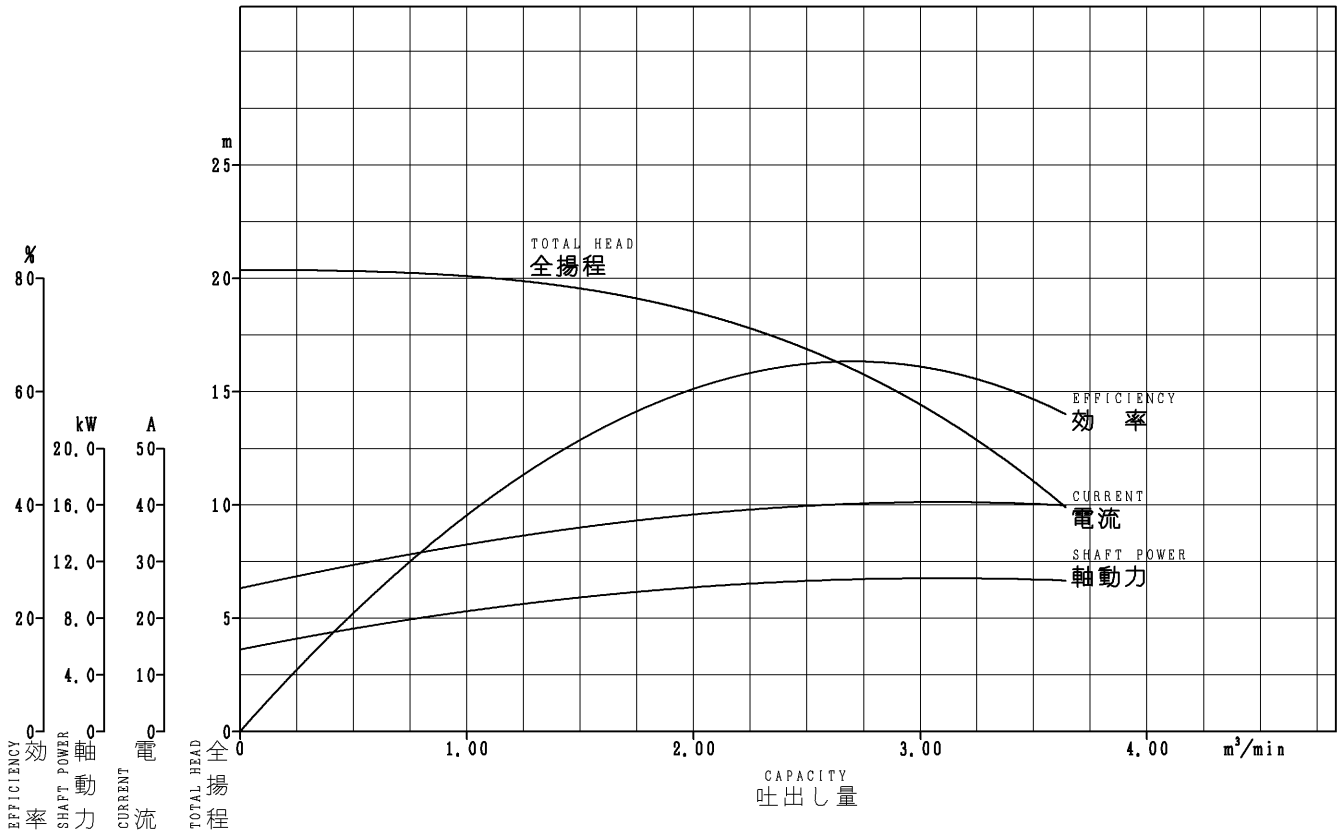

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	1.00	2.20	2.80	3.20	3.60	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	20.4	20.0	18.2	15.3	13.2	10.3	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	3.26	6.53	6.98	6.88	6.04	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	38.3	62.7	64.7	63.7	56.5	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	25.3	33.0	39.0	40.4	40.4	40.0	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	6.29	9.17	11.24	11.68	11.68	11.57	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	5.80	8.50	10.40	10.80	10.80	10.70	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	1 5 0 mm		羽根径 IMP. DIA.		2 2 9 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1 8 0 0 min ⁻¹	
電動機 MOTOR	型式 MODEL	全閉外扇屋内形		出力 OUT PUT		1 1 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3 Φ 2 0 0 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4 P 6 0 H z		回転速度 SPEED OF ROTATION		1 7 7 0 min ⁻¹		電流 CURRENT	4 2 A	
	製造者 MANUFACT.			—		—		電動機 C D MOTOR C D		