

ENCORE アンコール

ユニバーサル・電動カーテンシステム

Universal Motorized Curtain System


国内初、伸縮自在の電動カーテンレール！

取付ける窓への長さ（幅）合わせが、その場で自由自在。

事前の細かな採寸や特別サイズの発注は必要ありません。

その場で素早く、簡単に、ジャストフィットな電動カーテンが完成です！

面倒を、電動で、感動に。

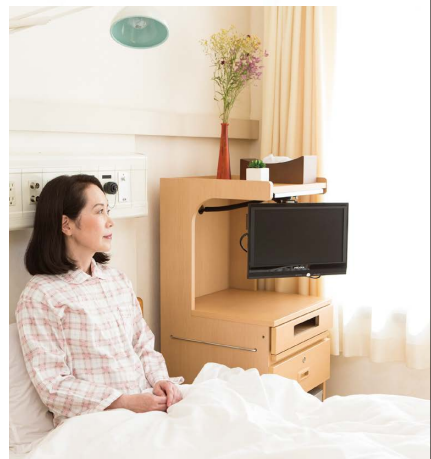

伸縮自在



フリーサイズレール



Smart Life



Wi-Fi



IoT
スマート
ホーム



RF電波/6chリモコン




スマートモーター

Universal

カーテンの開け閉めは、毎日の大切なルーティン。

アンコールはそんな面倒なルーティンを、
どなたにも便利で快適にお使い頂ける電動カーテンシステムです。

ユニバーサルデザインの“アンコール”を、

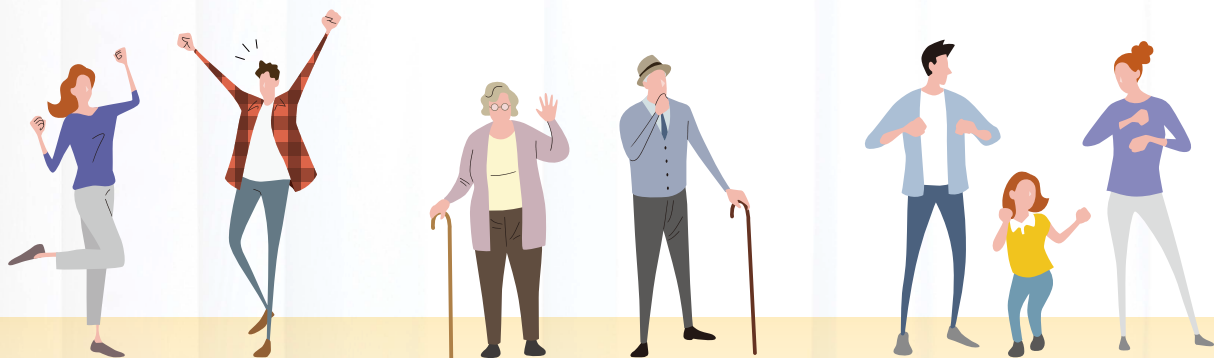

アンコールの在る暮らし。

アンコールは SDGs にも貢献する、あらゆる住空間の様々なニーズ、シーンに活躍するスマートアイテムです。

居住空間では、健康的な生活習慣づくり、効率的な室温調節、介護のサポート、防犯対策、スマートホームに。

大きな施設では、働く人の時短や作業軽減、冷暖房コスト削減、スマートハウス・ビルに。



スマートホーム

Design

でも面倒…

子供もお年寄りも、障がいのある人もない人も、
色々な立場の人のニーズやシーンをサポートする
安心生活創造にお役立てください。



介護のサポート



レストラン



ホテル



オフィス

誰もが使いやすくて便利、選べる4つの操作方法



01

リモコンでゴー！

RF電波・リモコンは広角・遠距離から操作出来ます。
リモコンをセンサー受信部に向けて操作する必要はありません。

6チャンネルあるので、複数台数を個別やグループ分けして操作の設定ができます。

※見通し距離：20m程度

※初期設定は、6チャンネルの内・1チャンネルになっています。



家中どこからでも
操作できる！




02

スマホでゴー！

ご自宅のWi-Fiからインターネットに接続するスマートカーテンを実現します。
様々な家電・住宅設備をコントロールするスマートホームの必須アイテムです。
スマホ or タブレット + 専用アプリで、いつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。

設定例

- ・タイマー自動設定で、日の出に合わせて爽やかな朝陽を目覚まし時計代わりに。
- ・外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策に。



目覚まし時計代わりに



留守中の防犯対策に



03

声かけでゴー！

スマートスピーカーと接続して声の指示で操作できます。
移動困難な方のサポートとしてご活用ください。

※別途スマートスピーカーのご購入が必要です。
※Alexa、Google Assistantと接続可能です。



私にも
設定
できた！



カーテンを
開けて

病室についたら
便利だね！



04

手引きでゴー！

カーテンをつまんで少し引けば、引いた方向に動作スタートします。



つまんで引く



少しつまむだけで
動くから楽ちん！

配線工事による
壁スイッチ制御も
対応可能です。

※別途壁スイッチ等必要
となります。

セット構成部品

フリーサイズ・レール 切断加工など一切無し、ドライバー1つでOK!

一対の二つのレールを左右にスライドさせて、伸縮自在に長さ（幅）の調整・固定を行えます。
その場で簡単にジャストフィットなサイズに合わせられます。
時短、コスト軽減、作業軽減、特注品のサイズ間違い予防になります。




窓の大きさ（幅）に合わせて、2サイズよりお選びください。

・アンコール（小）：最小 1.35m ⇔ 最長 2.4m



・ダブル・アンコール（大）：最小 2.4m ⇔ 最長 4.5m



長さか
伸縮自在なんて
施工が楽だね！



スマートモーター 〈 静かでパワフル、スムーズ動作のインテリジェントデザイン。〉

用途に応じて、①RF電波 ②Wi-Fiインターネット ③手引き ④配線スイッチ制御に対応します。

減速ストップ機構も備えたソフトでスムーズな開閉動作を実現します。
レールを左右反転させる事により左右どちら側にもセット可能です。

※電源コンセントの位置によりお決めください。

主なる機能

- ・RF 電波 + Wi-Fi 電波送受信機内蔵 ・自動ストローク記憶設定
- ・電源オフ時の手動操作サポート ・モジュージャック

※電源コード長：50cm

※カーテン最大重量：40kg



RF電波/6チャンネル リモコン

RF電波は、広角で遠距離から操作が可能です。※見通し距離20m程度



RF電波リモコン



広角・遠距離
離れていても、どこに
向けても操作 OK

赤外線リモコン




狭角・近距離
センサー受信部に向けて
操作する必要あり



本リモコン及びモーターは、電波法・技適マーク／工事設計認証取得製品ですので、安心してご使用ください。

ランナー

よく滑る、レール取付け後の挿入セットも楽々なクリックイン・デザイン。
カーテン掛けと一緒に挿入セットができますので、個数間違いを防ぎます。



ランナー
(正面・側面)





レールの内側エッジに引っ掛けて回し入れます。

取付け場所と設置設定について

本体の取付け場所は、天井部となります。 ※「壁掛け用L型金具セット」はオプション部品となります。

取付け金具のビス位置は、「取付け金具・ガイドシール」で簡単にマーキングできます。




※必要奥行き寸法：80ミリ以上（取付け金具（大）の奥行き寸法）

安全に
取付けようね。




カーテンの採寸方法

●幅：先頭移動金具の先端から測ってください。

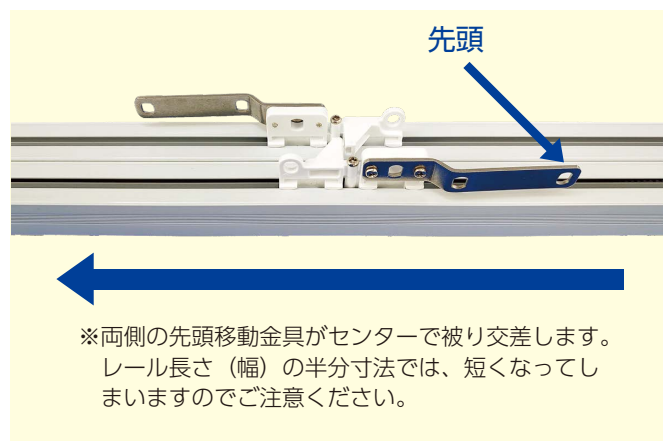

●丈：ランナーのフックを掛ける位置から測ります。

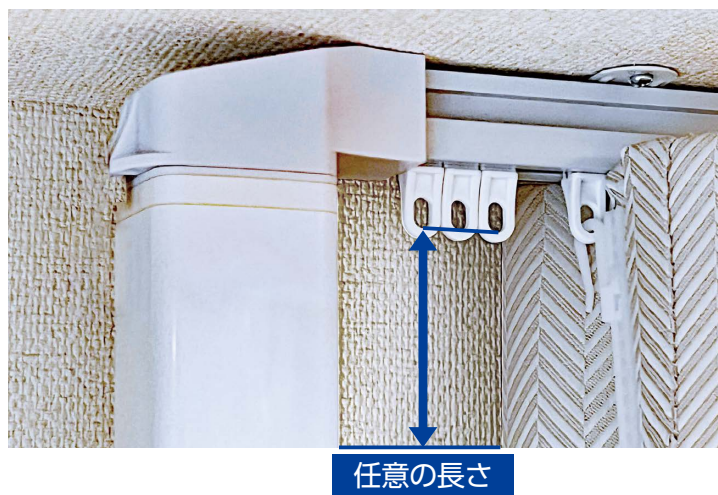

縫製タイプ ●縫製フックタイプ：Aタイプ




Aタイプは
カーテンレールが
見えるタイプね！



病室についたら
楽になるね！



寸法図 (縦断面図・横断面図)

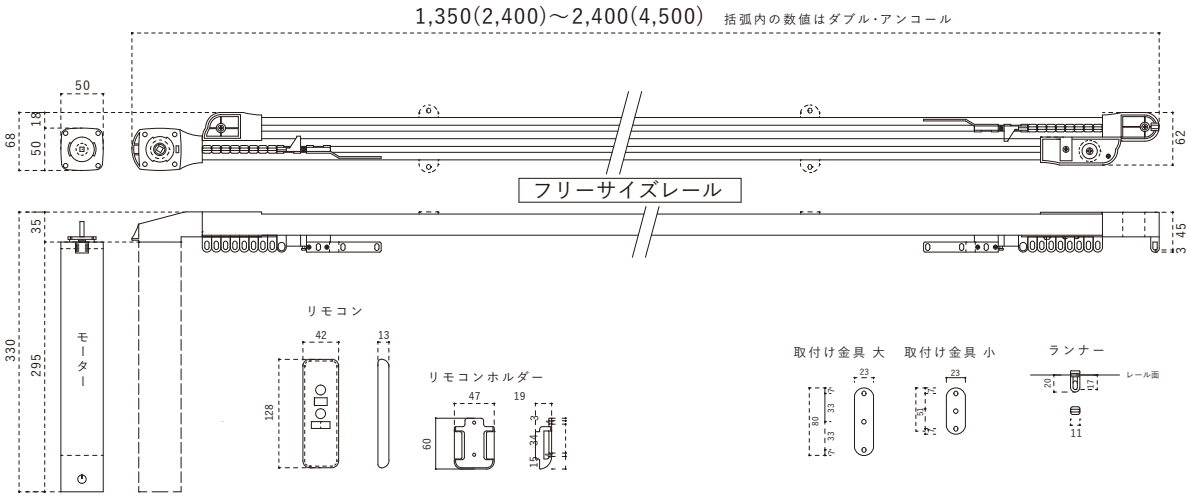

仕様表

フリーサイズレール	
型番	アンコール：CCFR-135/240
	ダブル・アンコール：CCFR-240/450
開閉方法	両開き
設置場所	天井付け ※壁付け用L型金具セットはオプション
伸縮 最小 / 最長寸法	アンコール：1,350mm ⇄ 2,400mm
	ダブル・アンコール：2,400mm ⇄ 4,500mm
レール形材寸法	W 24mm x H 24mm
材質 / 色相	アルミ / 白色塗装
縫製フックタイプ	A タイプ
取付け金具	アンコール： 大 / 2 個、小 / 4 個 合計 6 個 / 袋
	ダブル・アンコール： 大 / 4 個、小 / 6 個 合計 10 個 / 袋
取付け金具固定ビス	アンコール：12 本 / 袋
	ダブル・アンコール：20 本 / 袋
取付け金具・ガイドシール	アンコール： A2 枚・B2 枚・C2 枚 / シート
	ダブル・アンコール： A3 枚・B4 枚・C3 枚 / シート
ランナー	アンコール：20 個 (8 個 / m)
	ダブル・アンコール：40 個 (8 個 / m)
外形寸法 (レール部)	W 25mm x H 25mm
重量	アンコール：1.1Kg
	ダブル・アンコール：1.8Kg

スマートモーター	
型番	CC50-RF/WF
電波仕様	315MHz/Wi-Fi 送受信機内蔵
Wi-Fi 技適番号	R 201-210406
外形寸法	W 50mm x D 50mm x H 295mm
材質	プラスチック・白 (ケース)
重量	700g
電源コード長	50cm
定格トルク	1.2Nm
スピード	12cm/ 秒
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電力	65W
IP レベル	IP20
カーテン最大重量	40Kg
リモコン	
型番	CC001-6
チャンネル数	6 (出荷時設定は、1 チャンネル)
出力	特定小電力無線 315MHz/100uW(e.i.r.p.)
技適番号	R 210-216083
使用温度範囲	0℃ - 40℃ ※結露無き事
重量	60g
壁付けホルダー	プラスチック (白色・6g)
	両面テープ 1 枚 (装着済み)、取付けビス 2 本
注意事項	見通し電波到達距離：20m 程度
	電池寿命試算：1 日 1 回往復開閉 / 6 年
	電池交換は、電波法により出来ません。
	※電池切れの際は、別途リモコン本体をお買い求めください。