


A3 ※本図面の原図はA3で作成されています。FAX受信時では、B4でアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

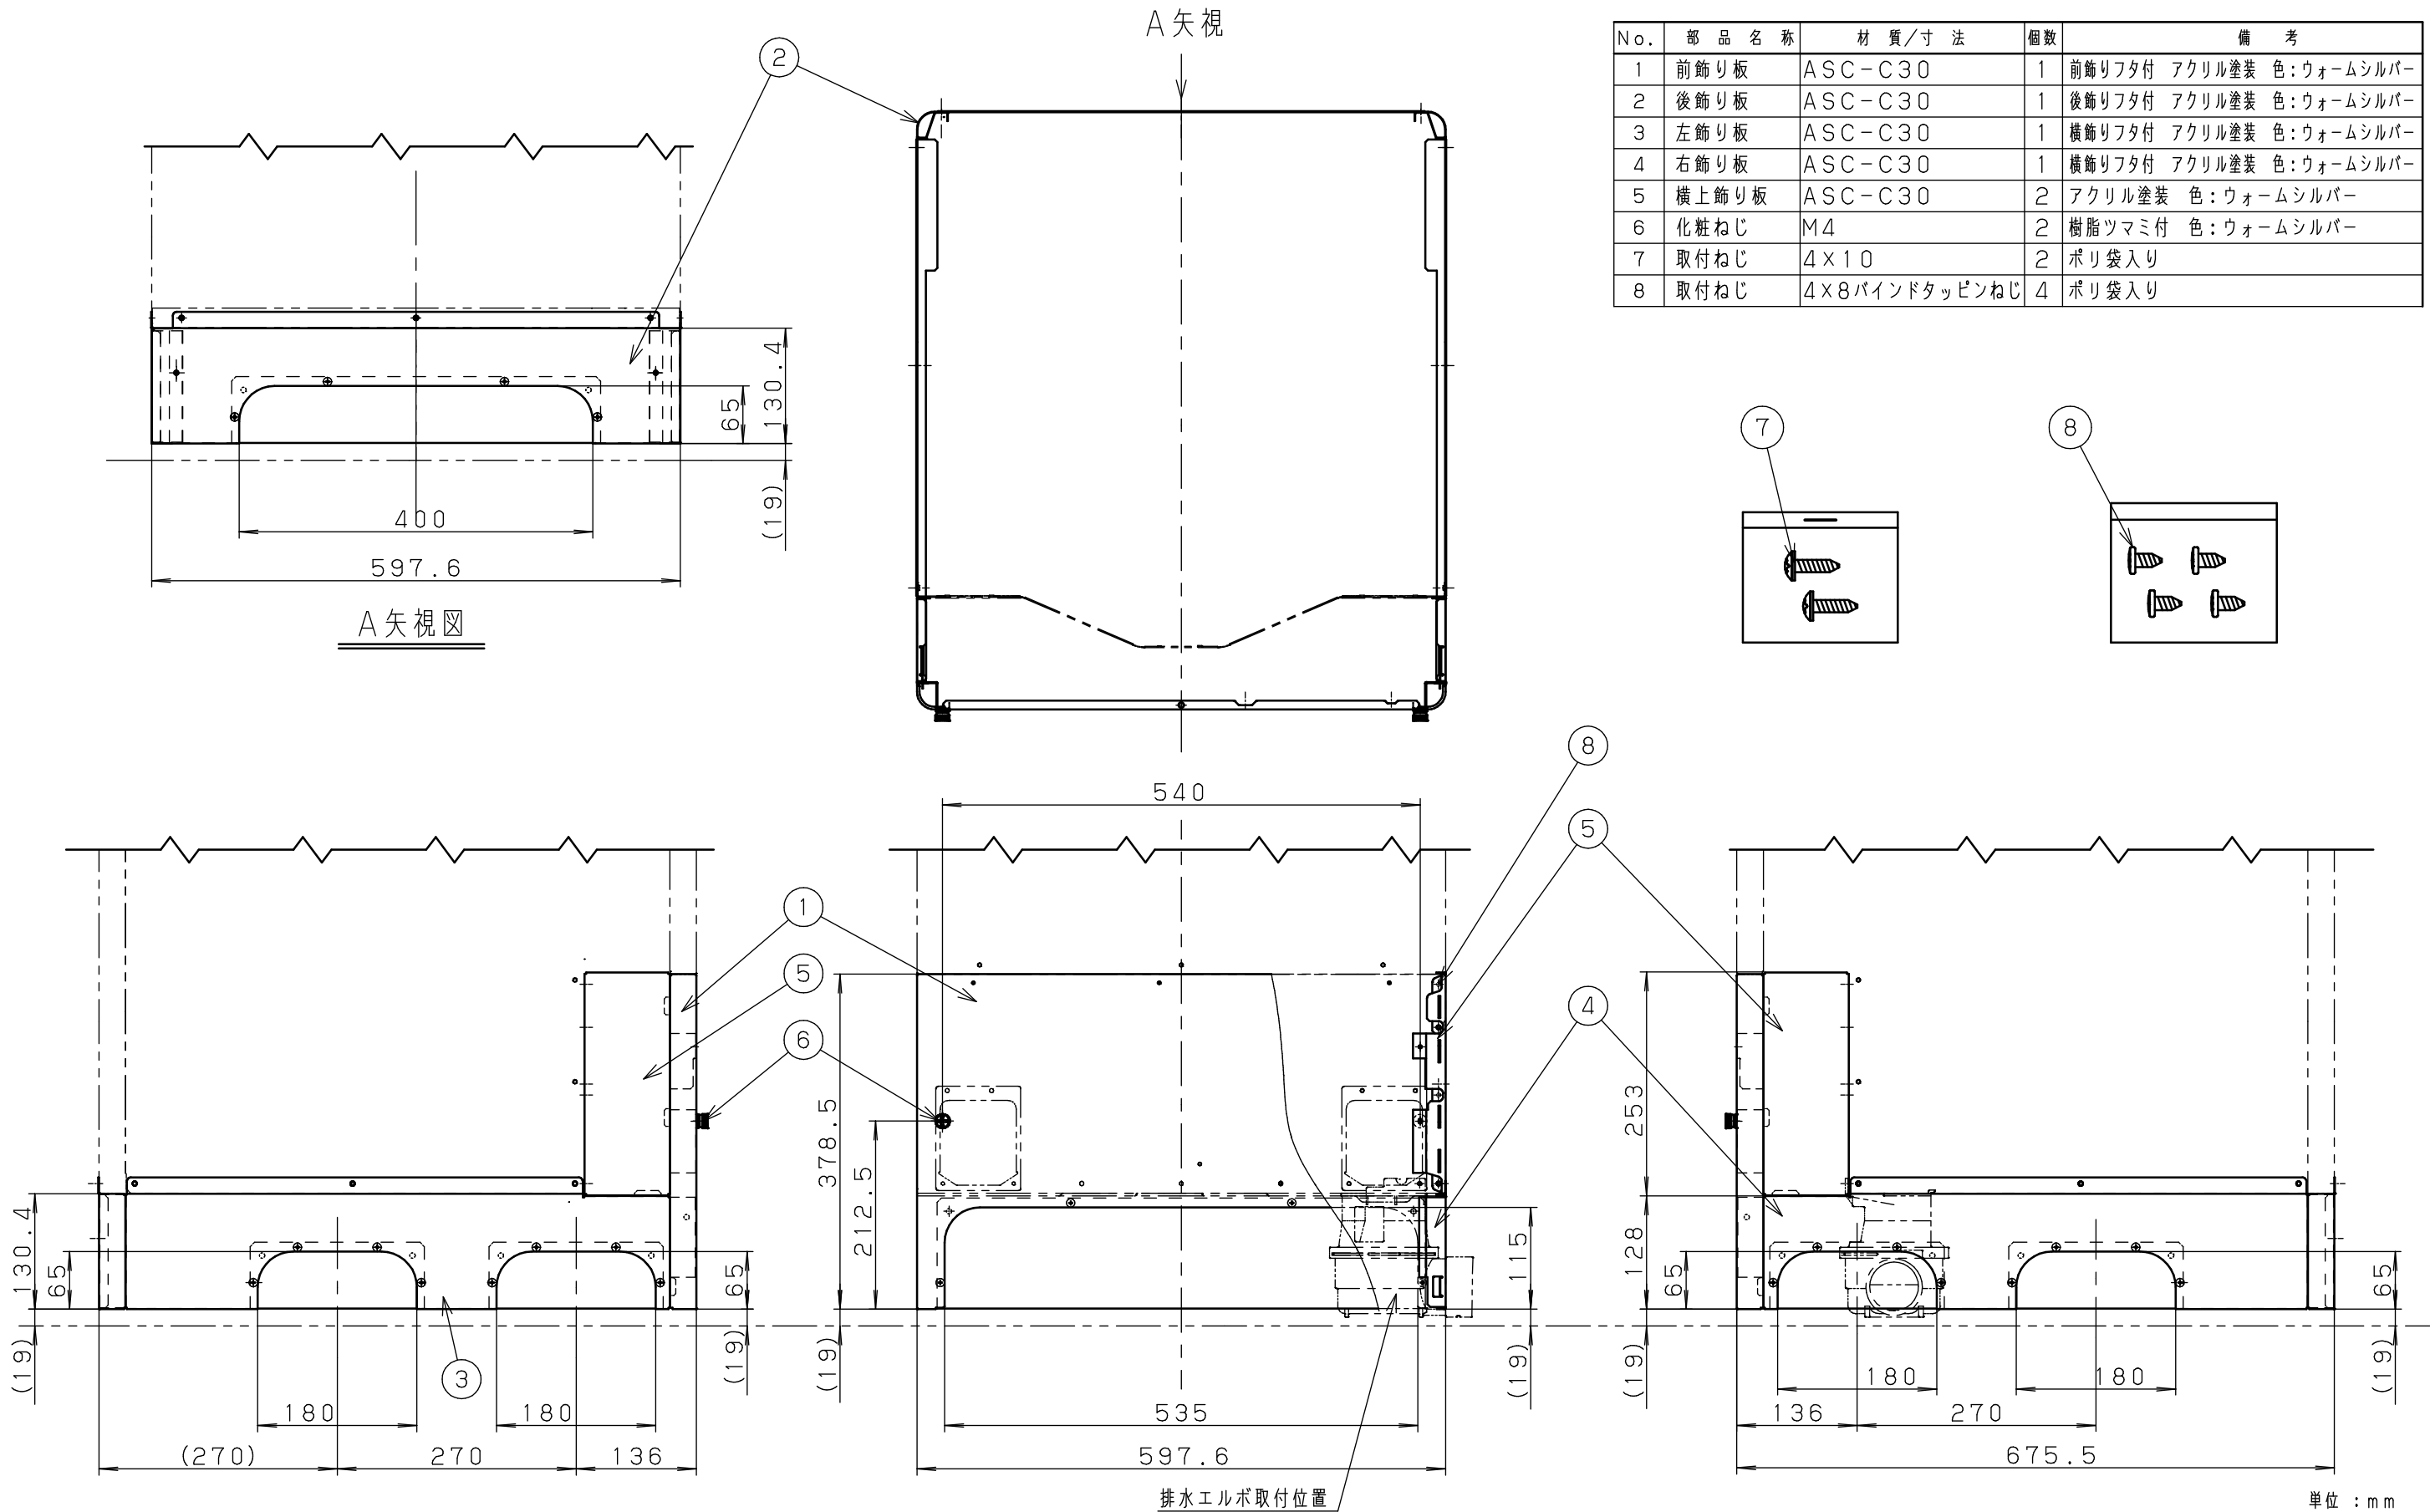

No.	部 品 名 称	材 質 / 寸 法	個 数	備 考
1	前飾り板	ASC-C30	1	前飾りフタ付 アクリル塗装 色:ウォームシルバー
2	後飾り板	ASC-C30	1	後飾りフタ付 アクリル塗装 色:ウォームシルバー
3	左飾り板	ASC-C30	1	横飾りフタ付 アクリル塗装 色:ウォームシルバー
4	右飾り板	ASC-C30	1	横飾りフタ付 アクリル塗装 色:ウォームシルバー
5	横上飾り板	ASC-C30	2	アクリル塗装 色:ウォームシルバー
6	化粧ねじ	M4	2	樹脂ツマミ付 色:ウォームシルバー
7	取付ねじ	4×10	2	ポリ袋入り
8	取付ねじ	4×8パインドタッピンねじ	4	ポリ袋入り

提出先	外 形 寸 法 図			品名	脚部化粧カバー (4方向)
対応機種名	図法 三角法	尺度 Free		品番	AD-HEH44NA-S
作成者 横 谷	作成日付 2023年06月01日	検 印		図 面 整理 No.	ZUAD-H0837-A

パナソニック エコキュート用
脚部化粧カバー【4方向】

AD-HEH44NA-S
AD-HEZH44N-S
設置工事説明書

鋼板製
ウォームシルバー

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

工事される方へのお願い

- ・この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- ・エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。



警告

怪我のおそれあり
保護具を着用し、作業してください。

付属品の確認


- ・梱包内には下記部品が入っております。
施工前にご確認ください。

番号	部 品 名	員数	備 考	番号	部 品 名	員数	備 考
①	前飾り板	1	前飾り板フタ付 化粧ネジ(2本)付	⑤	横上飾り板	2	
②	後飾り板	1	後飾り板フタ付	⑥	取付ネジ(横上飾り板用)	4	4×8 バインドタッピンネジ 袋入り
③	左飾り板	1	左飾り板フタ付	⑦	取付ネジ(後飾り板用)	2	袋入り
④	右飾り板	1	右飾り板フタ付	⑧	設置工事説明書	1	

脚部化粧カバーの取付前の注意


■ 貯湯ユニットの後面が壁面の場合

- 後面が壁面で作業スペースがない場合は、②後飾り板を使用しません。
- ・取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

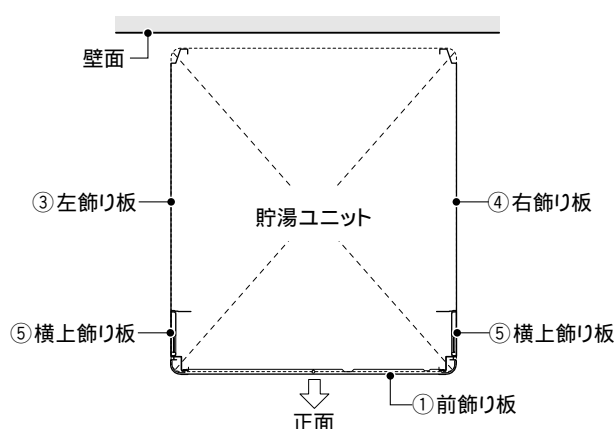

■ 貯湯ユニットの側面が壁面の場合


- 側面が壁面で作業スペースがない場合は、④右飾り板または③左飾り板を使用しません。
- ・右図は、右側面が壁の場合を示しています。
 - ・取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

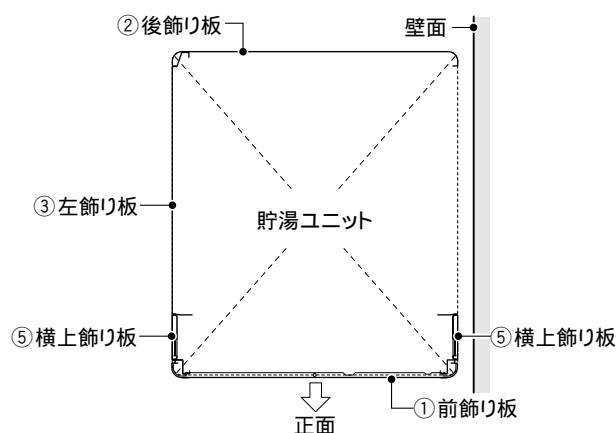

脚部化粧カバーの取付方法


① あらかじめ配管が出ている部分の飾り板フタを取り外します。

- ネジを外して飾り板フタを取り外しておいてください。

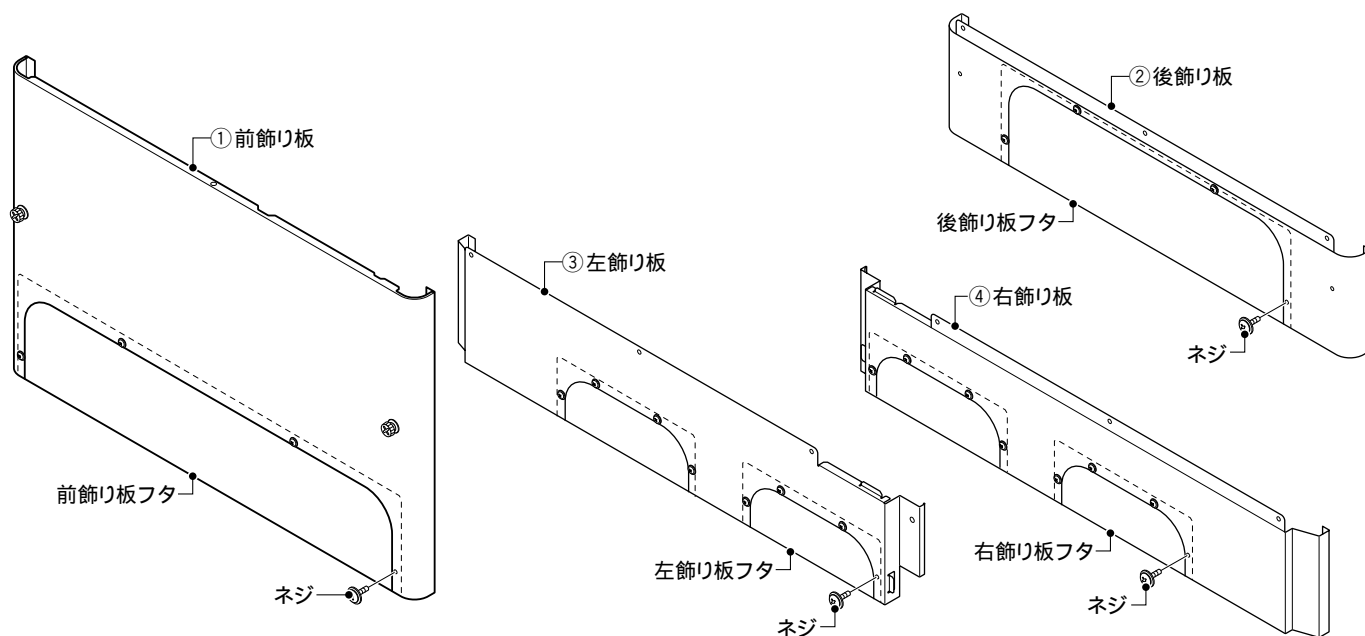


② 横上飾り板を取り付けます。 ⑤横上飾り板に左右はありません。

- ⑥取付ネジ (横上飾り板用) 【4本】を使って⑤横上飾り板を取り付けてください。

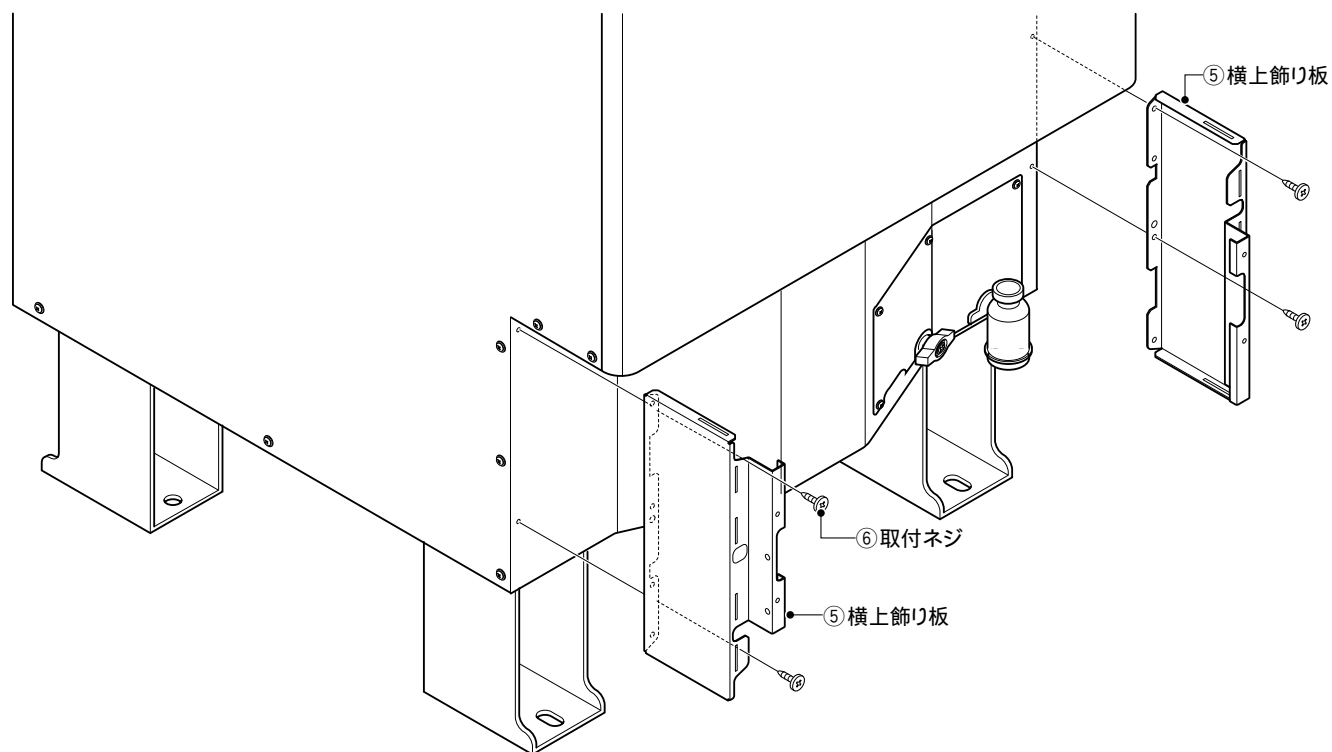

③ 左飾り板を取り付けます。

- ・貯湯ユニット下部、左面側ネジ【3本】を外してください。
- ・③左飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込んでください。
- ・外したネジ【3本】を使って③左飾り板を取り付けてください。

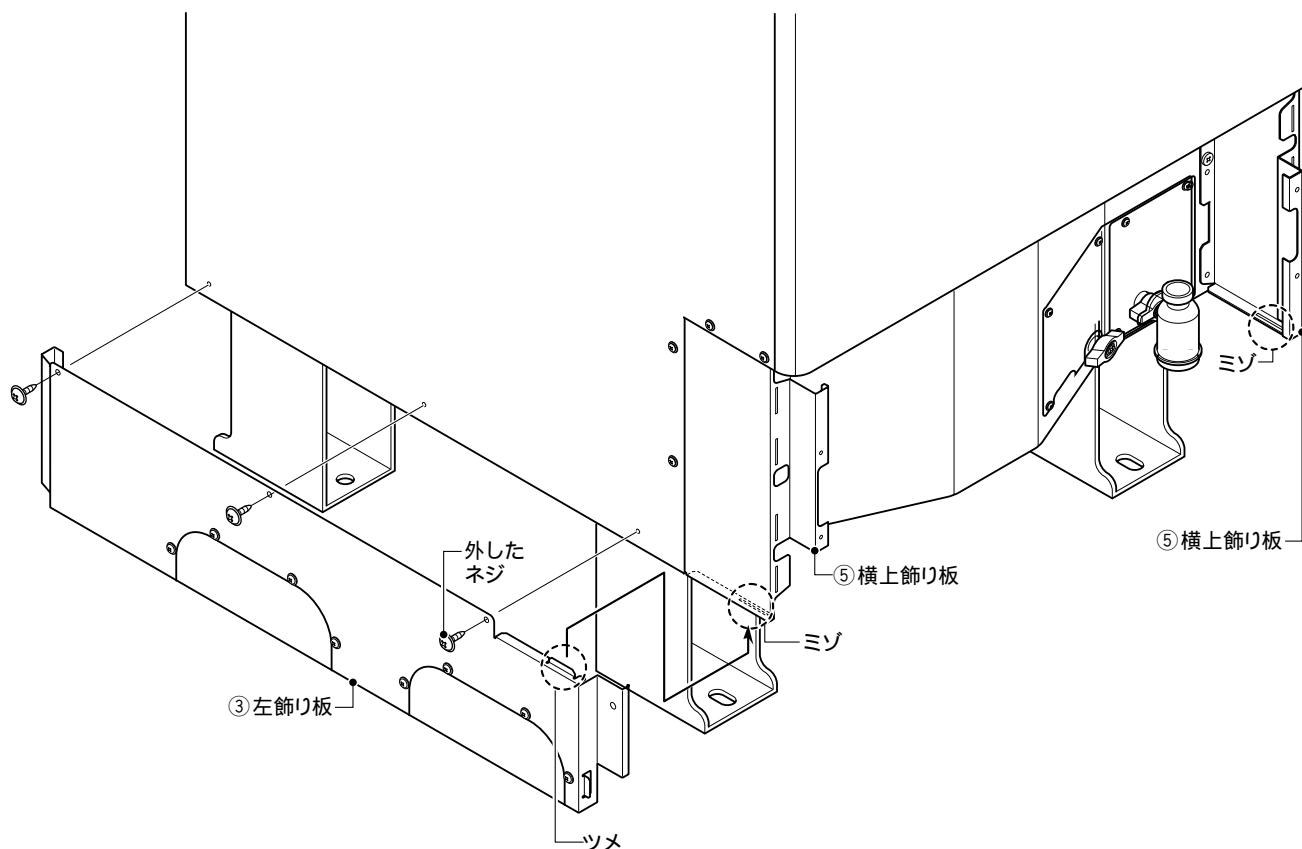


④ 右飾り板を取り付けます。

- ・③左飾り板と同じ要領で④右飾り板を取り付けてください。


⑤ 後飾り板をセットして仮固定します。

- ・貯湯ユニット下部、後面側ネジ【3本】を外してください。
- ・⑦取付ネジ（後飾り板用）【2本】と外したネジ【3本】を使って②後飾り板を仮固定してください。
- ・②後飾り板の折り返し部が、図の矢印のように④右飾り板・③左飾り板の下側になるようセットして、ネジ穴が合致しますので、セットしながらネジを途中まで締め付け、仮固定してください。

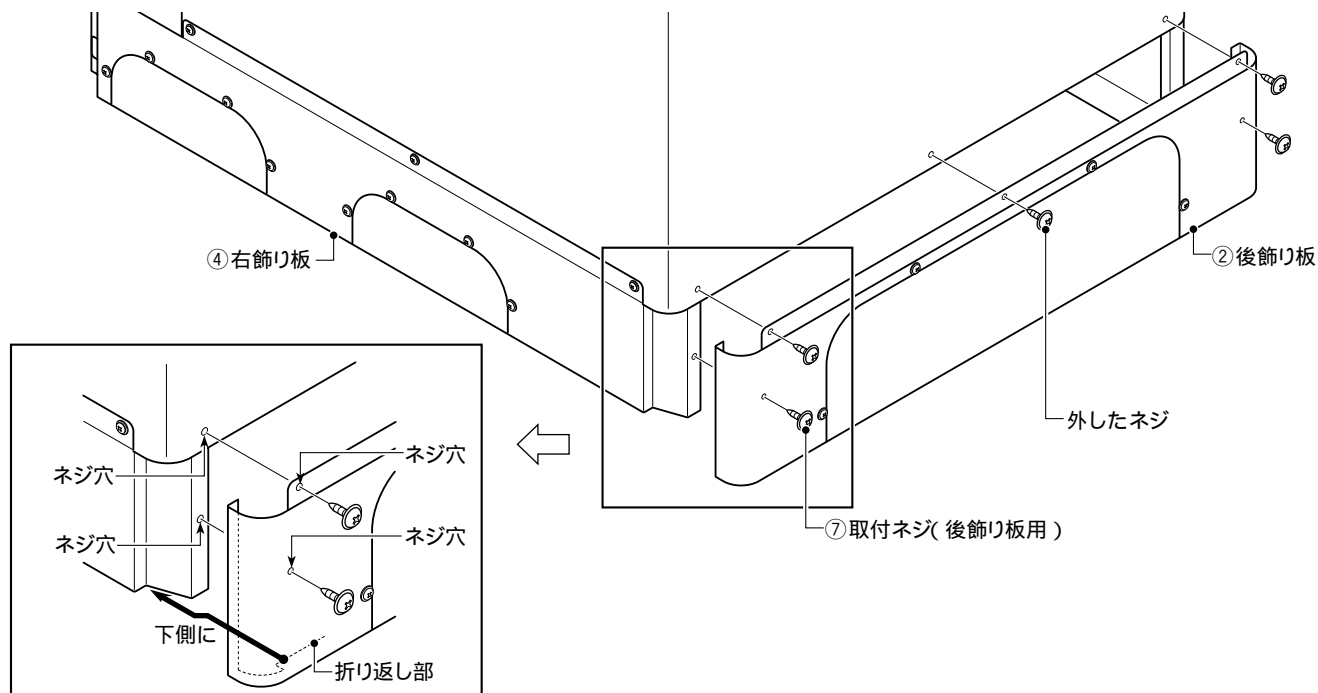


⑥ 後飾り板を固定します。

- ・貯湯ユニット下部、後面側ネジ【3本】を外してください。
- ・外したネジ【3本】を使って②後飾り板の取り付けてください。
- ・②後飾り板の全てネジを完全に締め付けて、貯湯ユニットおよび④右飾り板・③左飾り板に固定してください。

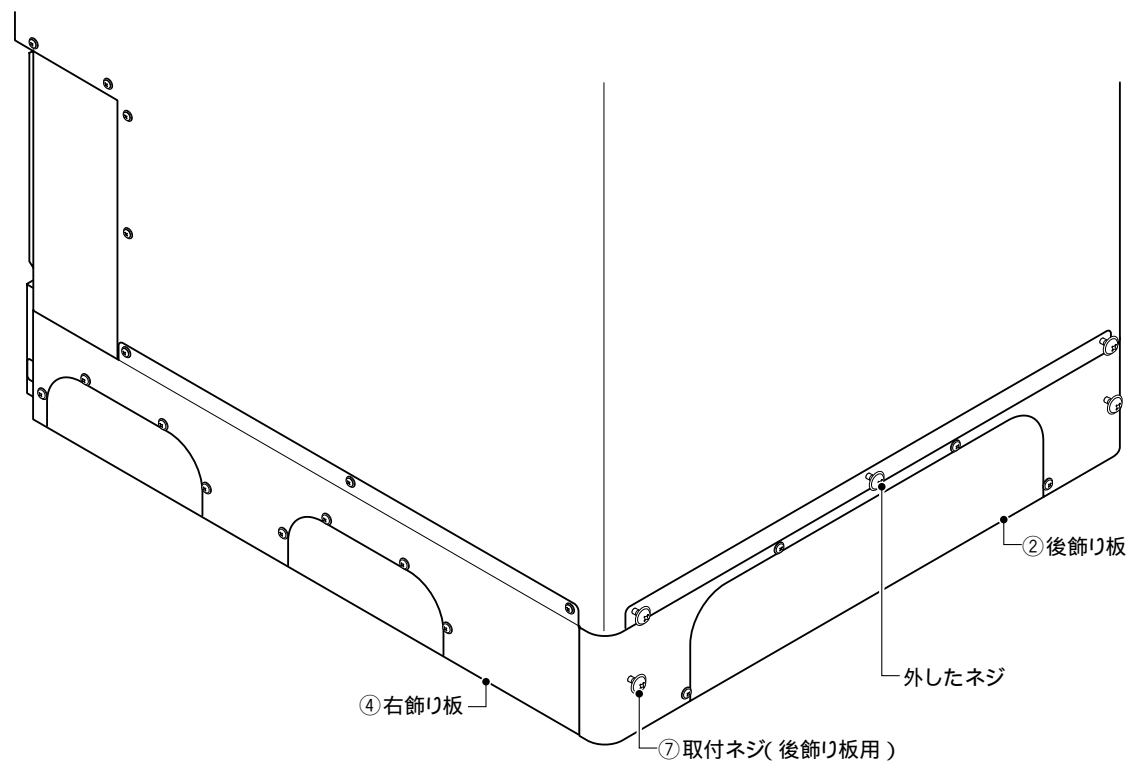

⑦ 前飾り板を取り付けます。

- ・①前飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込み、③左飾り板のツメを矢印のように①前飾り板のミゾに差し込んでください。(左右共)
- ・化粧ネジ【2本】を締め込んで①前飾り板を固定してください。

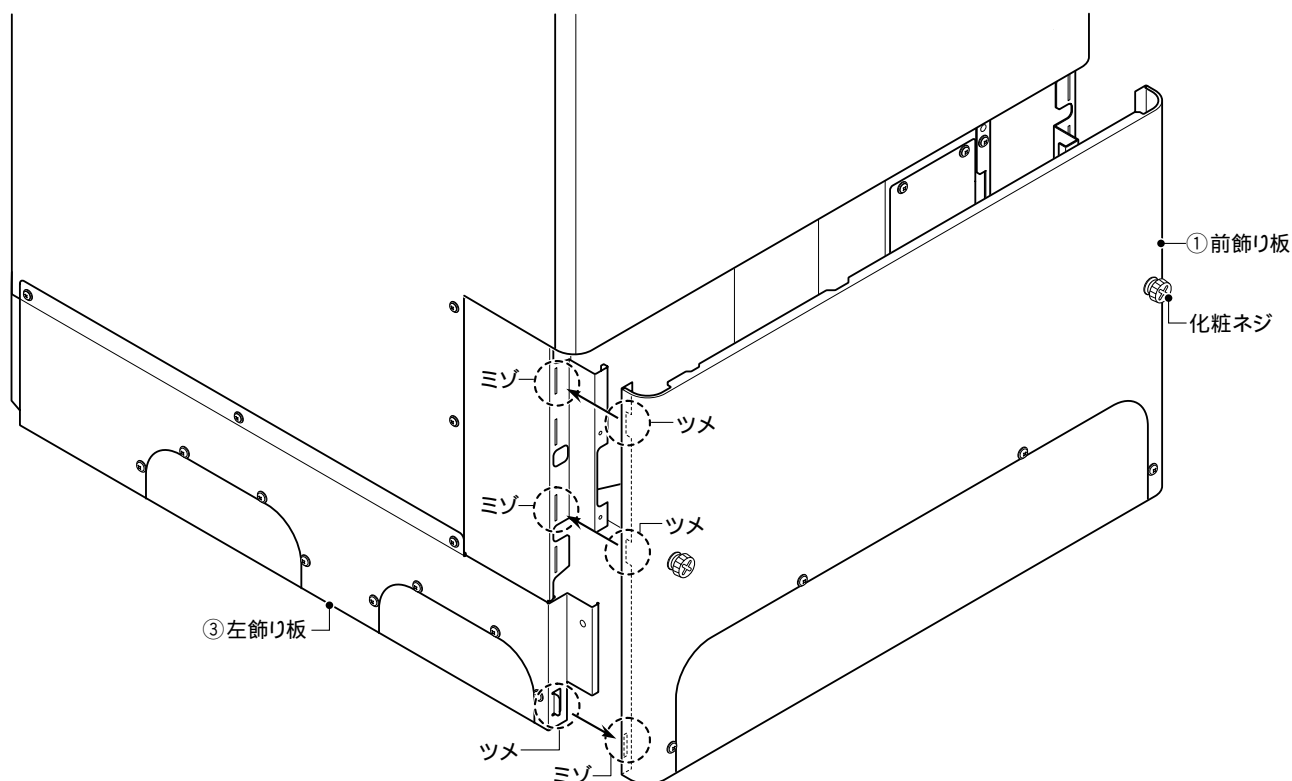

排水栓、水抜き栓、非常用止水栓を操作する場合（エコキュートの取扱説明書を参照）は、①前飾り板のみを外して作業します。