


■取付参考図

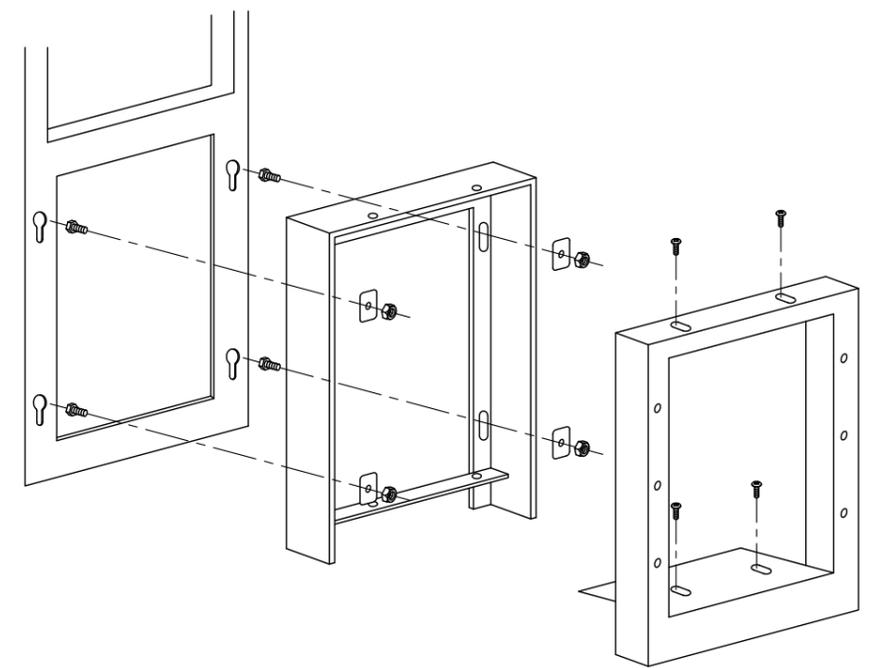

※部は、標準品を示す。型式別の対応寸法は、下表による。

型 式	L1	L2	調整寸法L3		備 考
			MIN	MAX	
壁厚スペーサー-30	30(50)	152.5	30	50	内枠は、30~50、50~70対応品を各1個同梱
			50	70	
壁厚スペーサー-70	70	192.5	70	130	
壁厚スペーサー-130	130	252.5	130	230	

付 属 部 品	
六角ボルト M4×8	4個
六角ナット M4	4個
カバー座金	4個
※アルミテープ (t0.22×50-120)	2枚
※壁厚スペーサー70,130に同梱	
材 質	
ステンレス鋼板 (SUS304)	

納 入 仕 様 図	製品名	GTS用壁厚スペーサー				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番	WN-02-0368
	作成	2003. 1.14	調整	2015. 4.15	株式会社ノーリツ	