
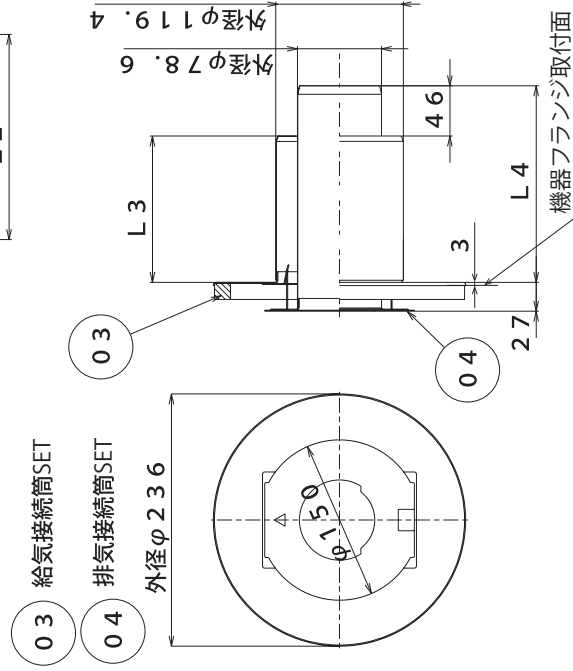


名称	L1	L2	L3	L4	適芯壁厚
FF-7D トップ100型	90～130	152～192	97	170	90～130
FF-7D トップ200型	130～210	192～272	137	210	130～210
FF-7D トップ400型	210～370	272～432	217	290	210～370
FF-7D トップ700型	370～690	432～752	217	290	370～690

注1) L1及びL2寸法調整ピッチは10mmです。

注2) 適応壁厚には、壁厚の他に機器壁までの距離を含んでいます。

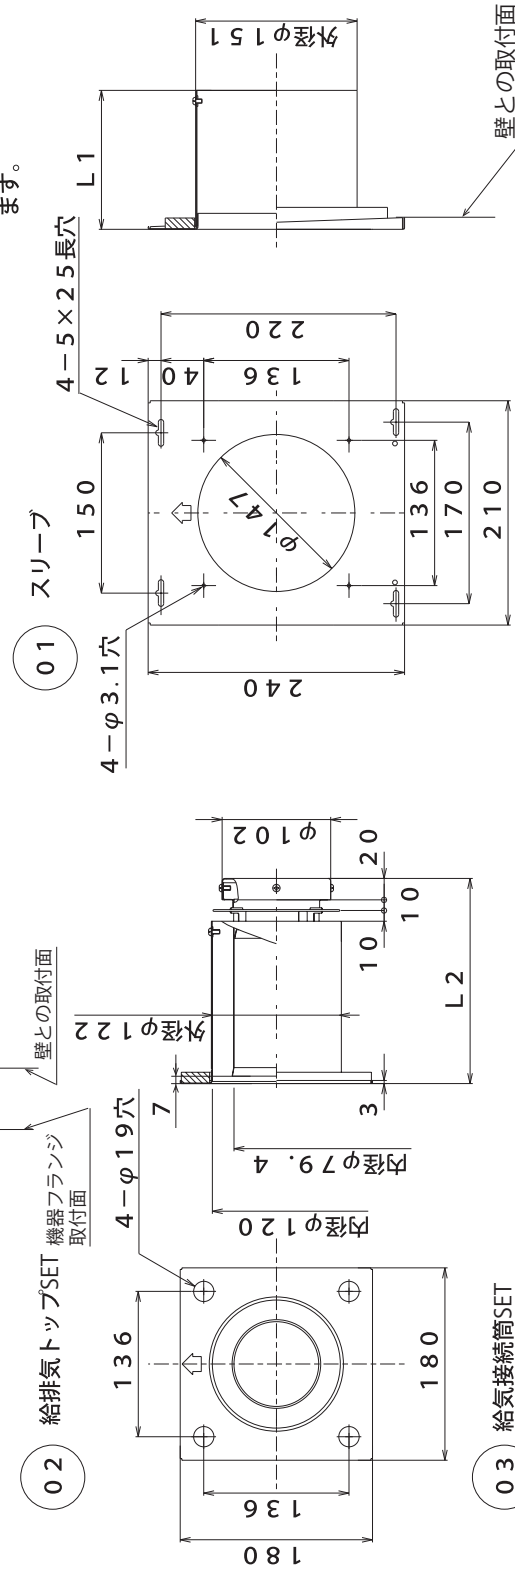

材質：ステンレス鋼板 (SUS430)

製品名	FF-7D トップ				
図名	名称寸法図				
尺度	1/5	原紙 サイズ	A3	図番	98-G-038 Mac
作成	98.4.8	調整	16.2.29	株式会社ノーリツ	

適応機種：GBF-1310D、GBG-1310D

株式会社リーリツ