


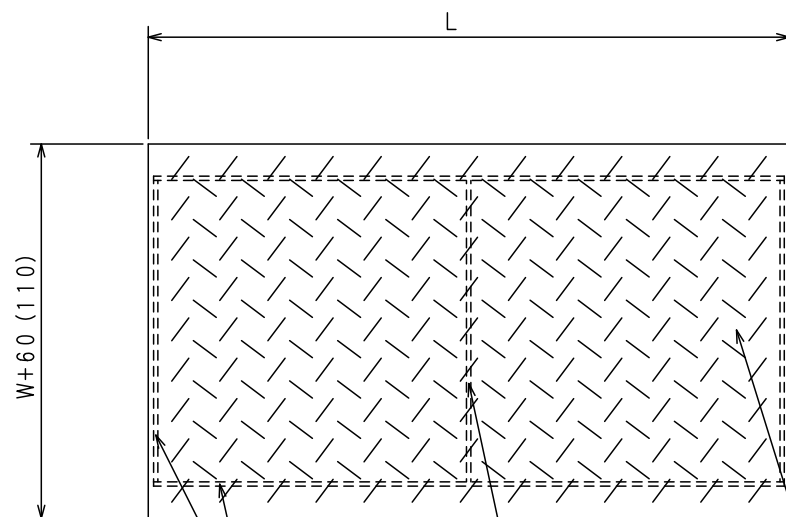

FB 4.5 × 3.2 (四周)

FB 4.5 × 3.2 (補強)

L = 399 以下は、補強なし

L = 400 以上かつ



W = 289 以下は、補強なし

W = 290 以上は、中補強 1 本付

縞鋼板 t 3.2 (t 4.5)

W = 289 以下は、t 3.2

W = 290 以上は、t 4.5

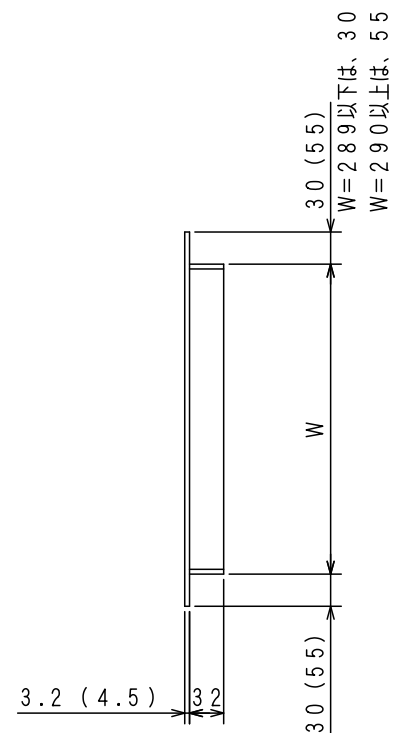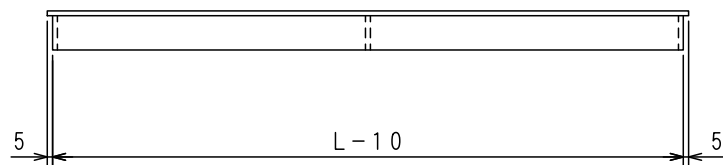

3.2 (4.5)

3.2

30 (55)

W

30 (55)

W = 289 以下は、30
W = 290 以上は、55