



RK-A (オプション) で連結してください。


1. 下段用収納庫天面のハーフパンチを
右下図のようにドライバーで
打ち抜いてください。



2. その穴に連結金具のネジ部を通して
下図のように連結金具を置いてください。

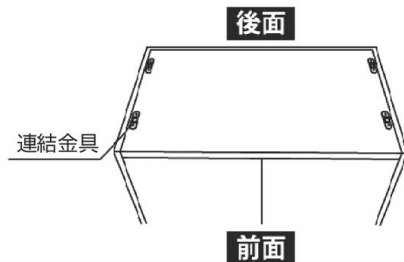

3. ネジ部に平ワッシャーをはめ、
ナットをナット厚分だけねじ
込んでおきます。



4. 連結金具が動かないように注意しながら上段用保管庫を下段用保管庫の上に乗せます。
5. 連結金具のネジ部をつまんで上へめいっぱい持ち上げ、ネジ部を下から見上げて時計方向に回します。
6. 回すと金具先端が本体側面に当たり回らなくなります。回らなくなったらネジ部を持ったまま下げます。
7. ネジ部を持ったままナットを手で仮締めしたのち、スパナで増締めしてください。
8. 最後に樹脂キャップをネジ部にかぶせてください。

