
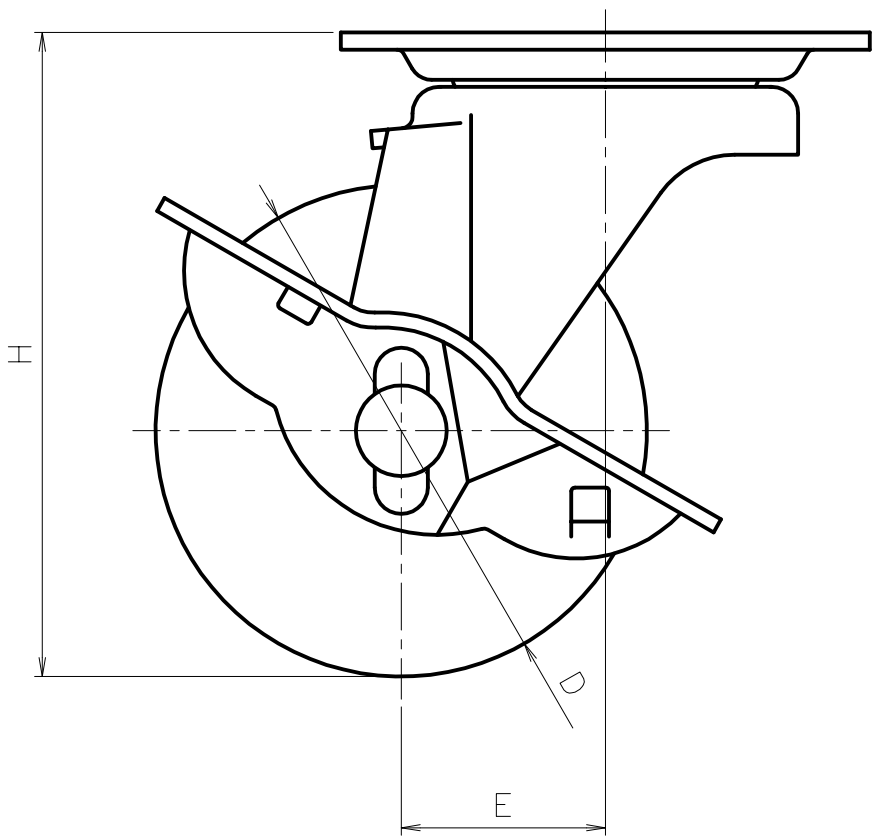


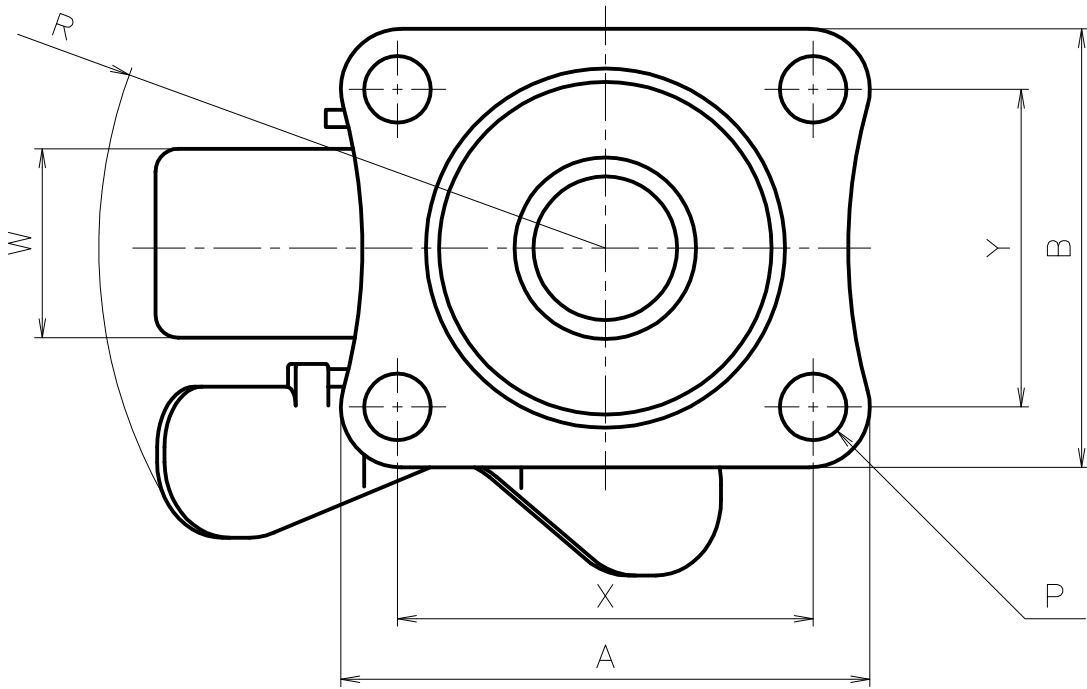

・SG-65S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SG-65	RH	ゴム車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	68	50	51.0
	RHE	導電性ゴム車									50	51.0
	N	ナイロン車(ホワイト)									70	71.4
	BN	ナイロン車(ブラック)									70	71.4
	UR	ナイロンオイルウレタン車									60	61.2
	EL	エラストマー車		27							40	40.8

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017 2/28	図 名	SG型(ストッパー付)									
		確認														
		設計		尺度	1:1	SG-65S										
		製図														
YUET 株式会社 ユ-エ-キ-ャ-ス-ク-ー							図番	H	N	0	0	0	5	—	0	2