
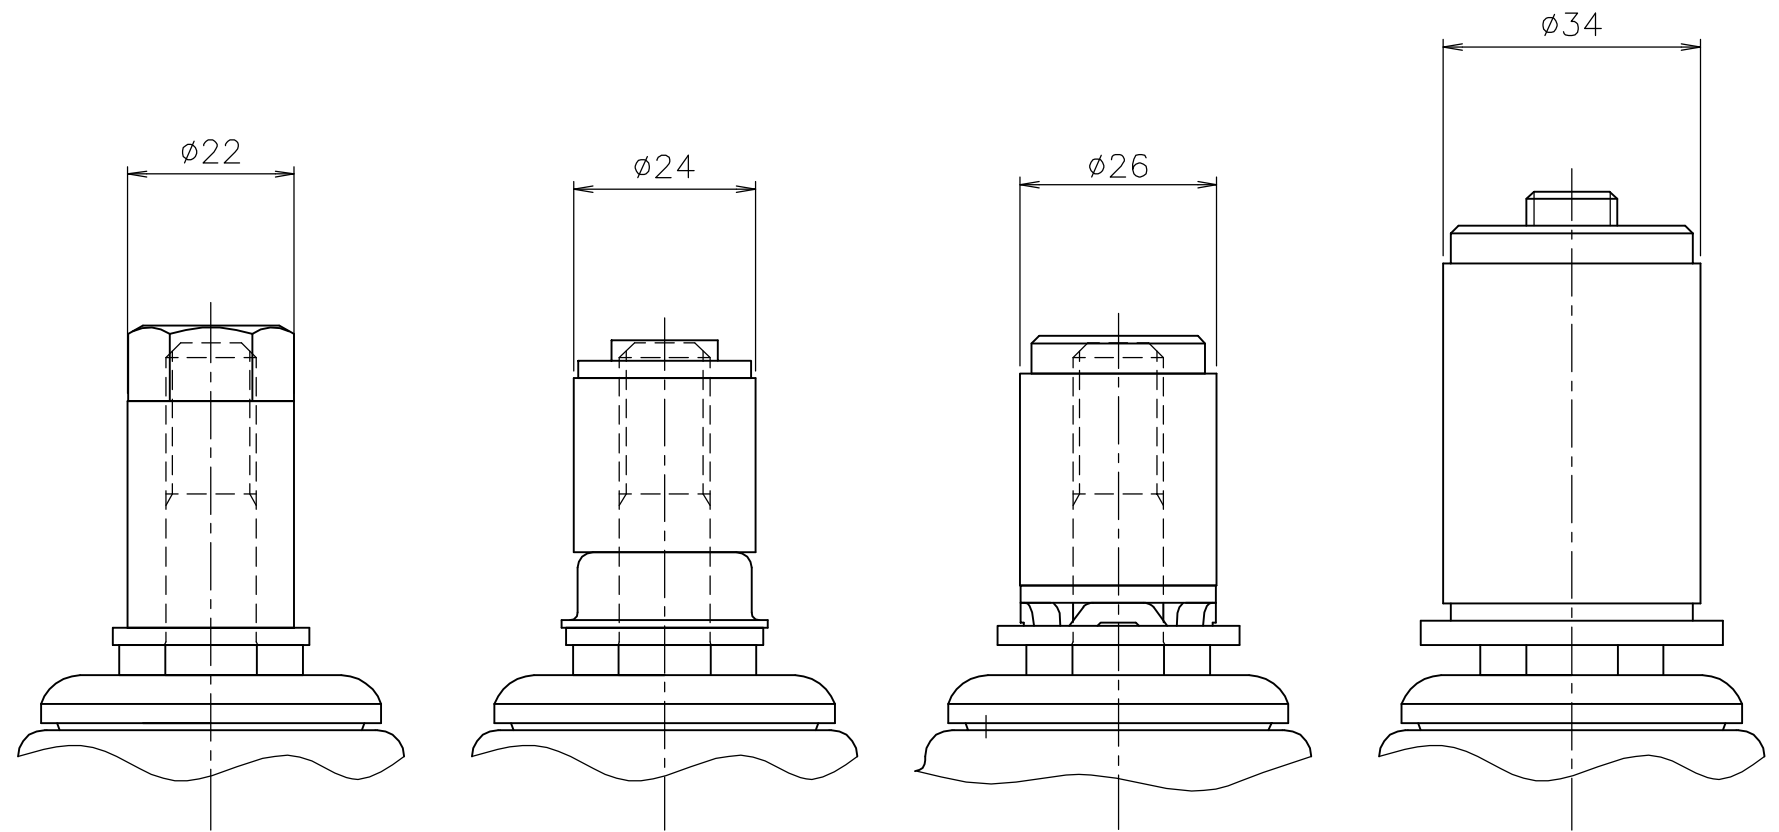


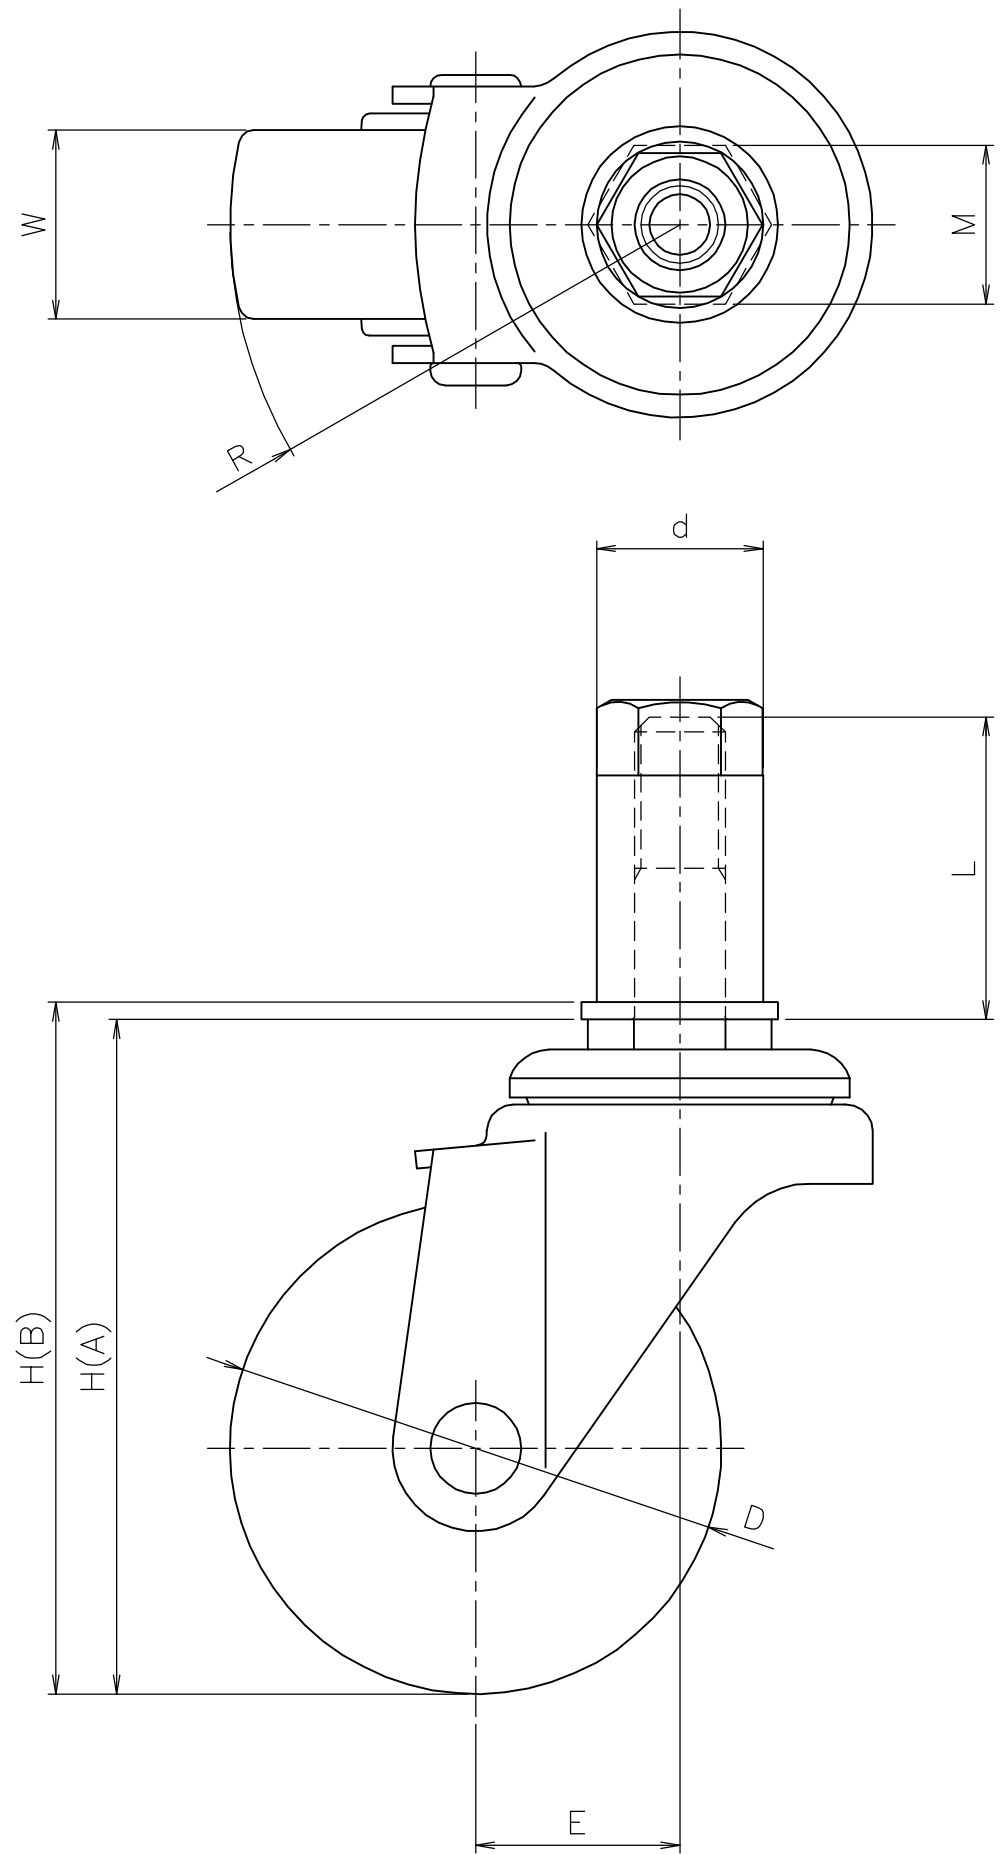

・STF-65仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	パイプ径	軸長	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
STF-65	RH	ゴム車	65	25	A=89 B=92	22	40	21	27	61	50	51.0
	RHE	導電性ゴム車				24	40				50	51.0
	N	ナイロン車(ホワイト)				26	40				70	71.4
	BN	ナイロン車(ブラック)				34	60				70	71.4
	UR	ナイロンホイルウレタン車									60	61.2
	EL	エラストマー車		27							40	40.8

金具＝三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘 要						
図 歴		承認		日付	2017 2/28	図 名	STF型							
		確認												
		設計		尺度	1:1		STF-65							
		製図												
YUEI		株式会社 ユーエーキヤース			図番	H	N	0	1	9	3	—	0	2