


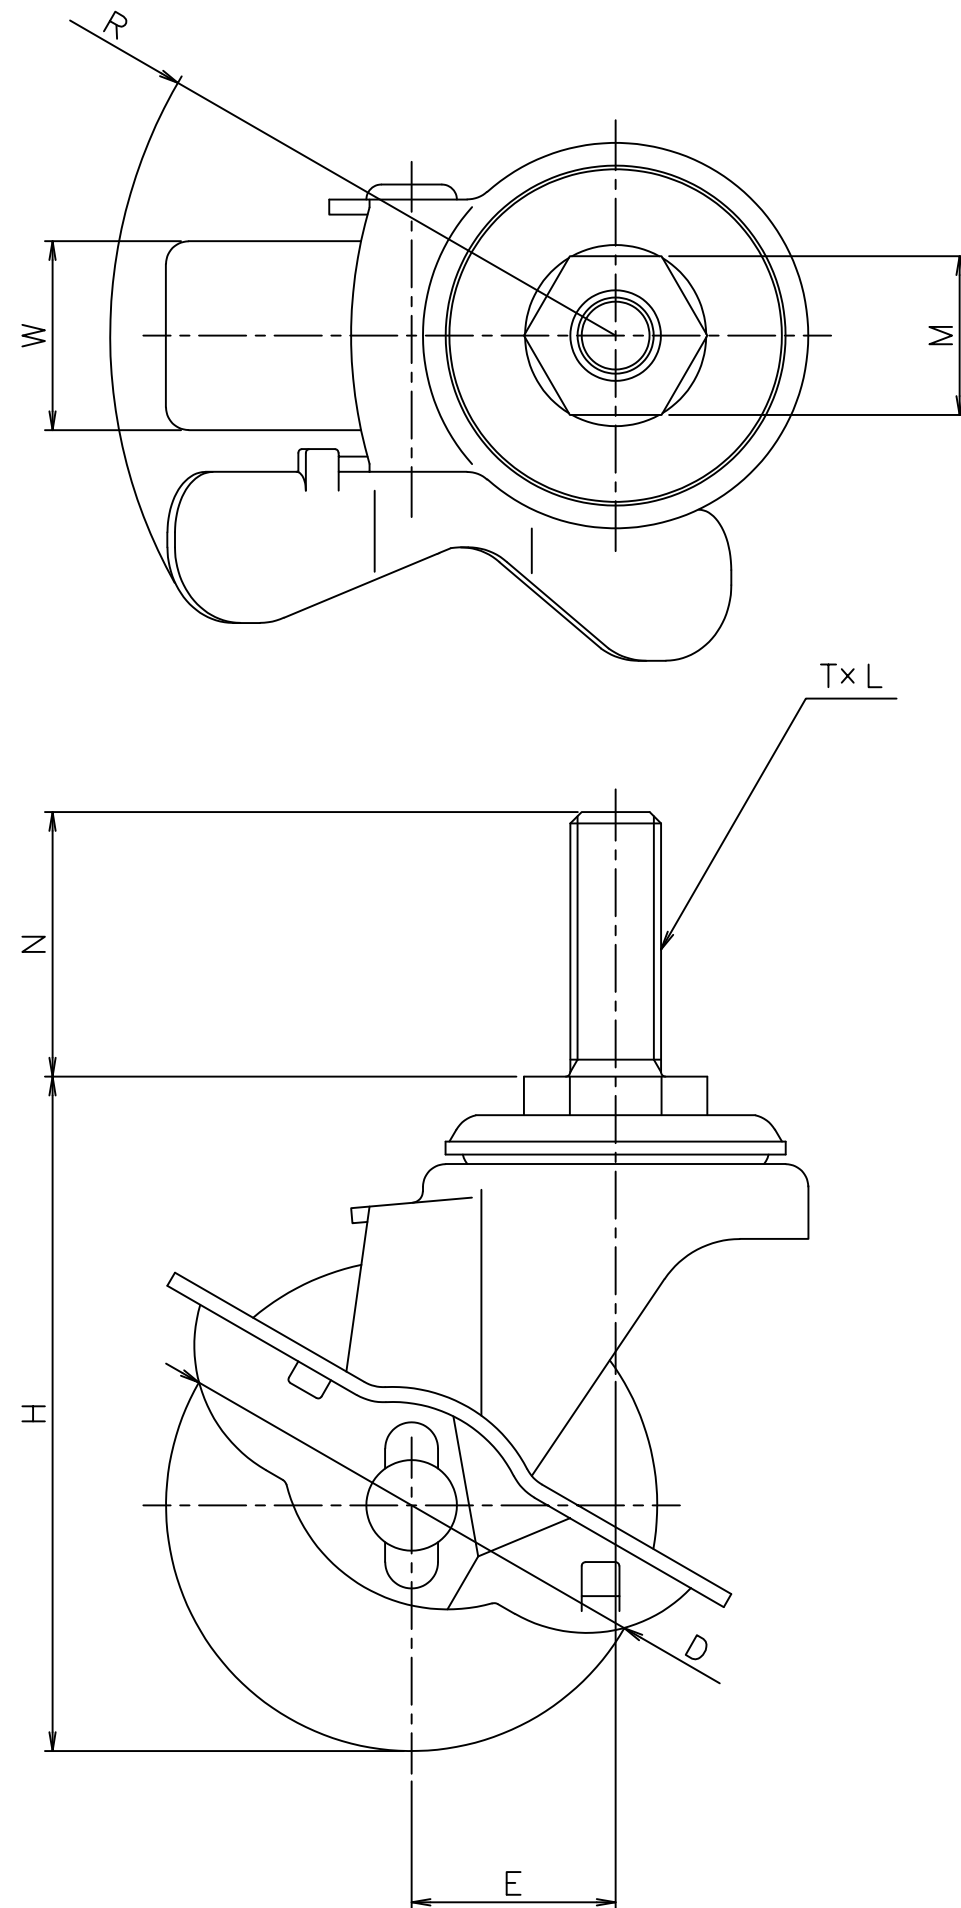

・ SUS-ST-65S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ST-65	RH	S	ハードゴム車	65	25	89	M12	1.75	-	35	21	27	67	50	51.0
	RHE		導電性ゴム車				M16	2	-	40	23			70	71.4
	N		ナイロン車					2	-	40	23			60	61.2
	UR		ウレタン車					W3/4	-	40	23			40	40.8
	EL		エラストマー車		27										

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図 歴		確認	承認	日付	2022 6/10	図 名	SUS-ST型(ストッパー)		
		確認	承認						
		確認	承認	尺度	1:1		SUS-ST-65S		
		確認	承認						
株式会社 ユ-イ		YUEI CASTER						図番	HN0127-02
		承認	確認	設計	製図				