
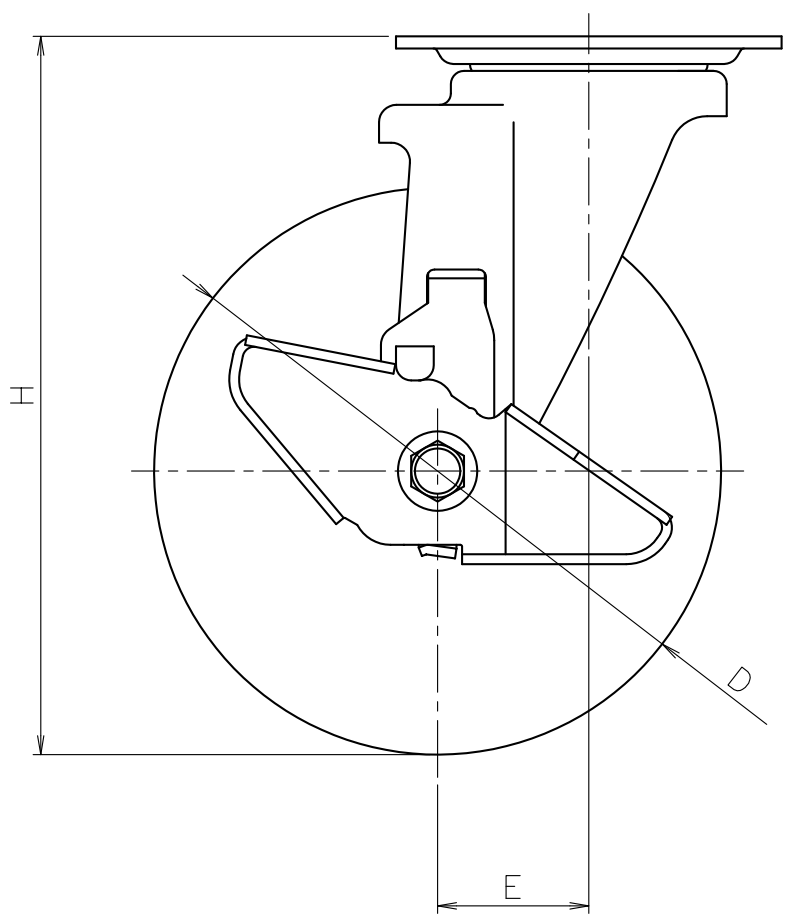


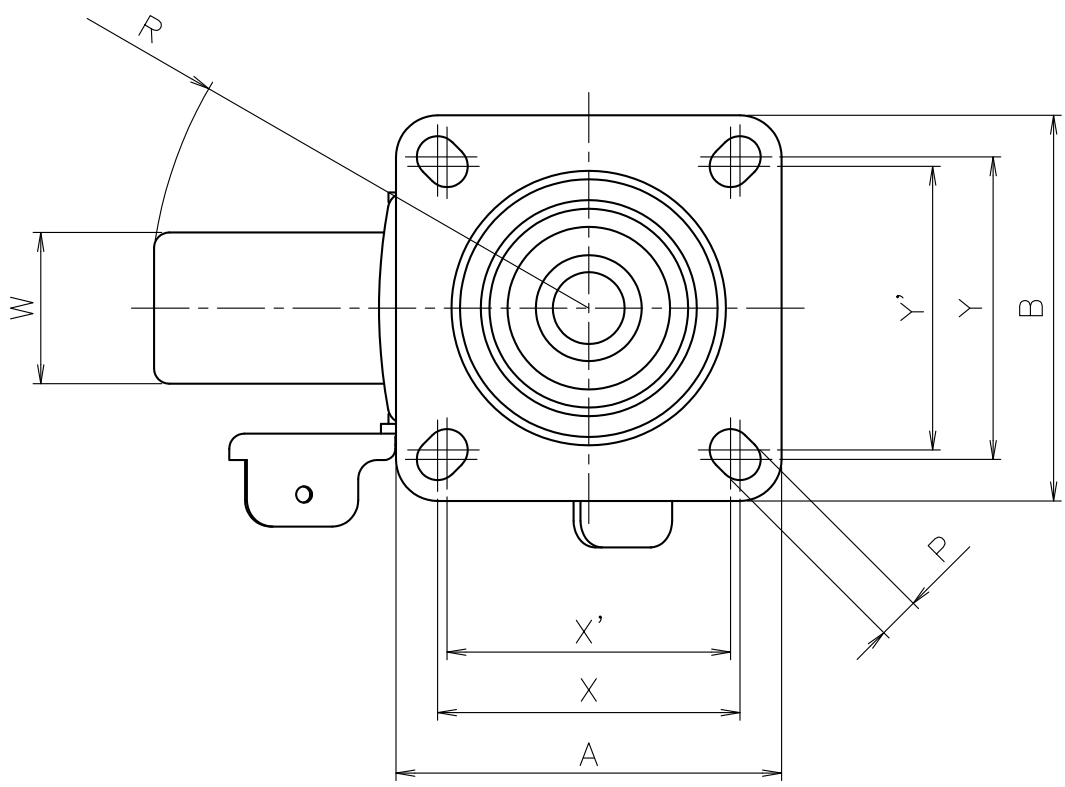

・RJ₂-150S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
RJ ₂ －150	NWR	S	ナイロンホイルゴム (B入) 車	150	34	190	102×102	80×80 (75×75)	11	40	115	160	163.2
	NWR －G		ナイロンホイル グレーゴム (B入) 車										
	W		鋼板ホイルゴム (B入) 車	40									
	W－P		鋼板ホイルゴム車										
	W －G		鋼板ホイルグレーゴム車										
	N		ナイロン (B入) 車										
	GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022 6/15	図名	RJ ₂ -S型		
		確認	承認						
		確認	承認	尺度			RJ ₂ -150S		
		確認	承認						
株式会社								図番	
				承認	確認	設計	製図		