


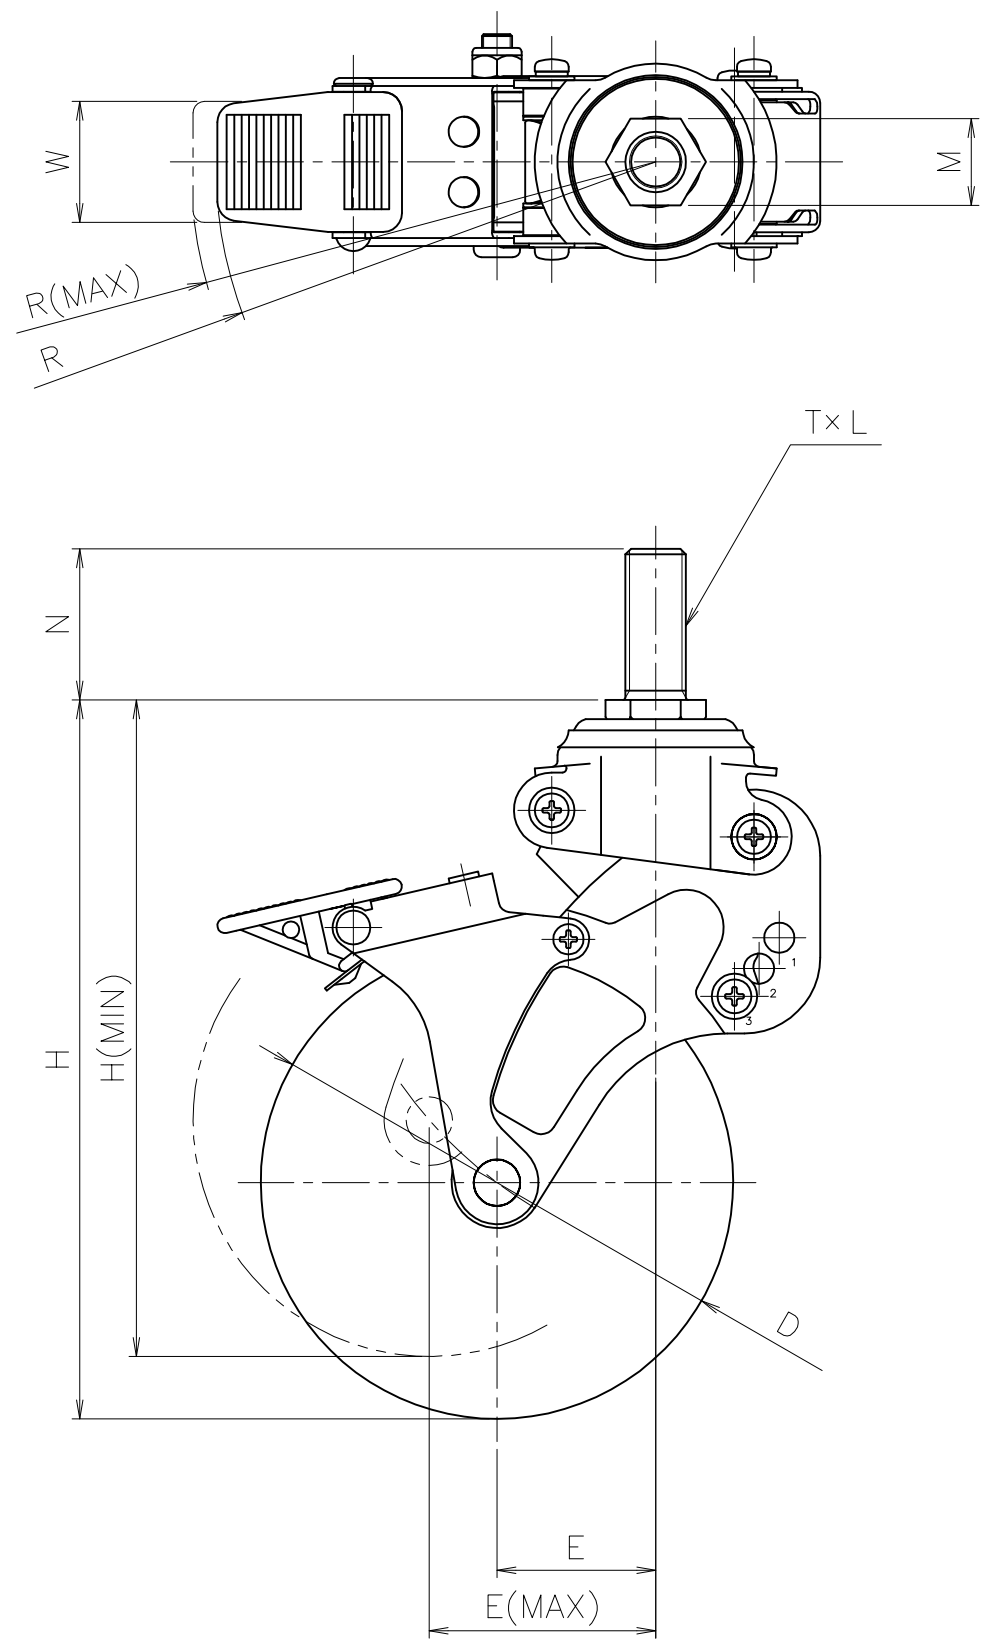

・ NPT-125S仕様

品番		車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	ネジ T	ピッチ L (mm)	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	旋回半径 R (mm)	取付高 H (mm)	偏心 E (mm)	基準荷重 (daN)(kgf)	
NPT-125SUES	-1	帯電防止性 ナイロンホイール (B入)車	125	32	M12	1.75	35	21	117~131	190~163	42~68	10	10.2
	-2				M16	2	40	23	117~126	190~170	42~63	20	20.4
	-3								117~123	190~174	42~59	30	30.6

金具 = ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2015 5/21	図 名	NPT型(ストッパ付)								
		確認													
		設計		尺度	1:2		NPT-125S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番	H	N	0	1	6	0	—	0	1