
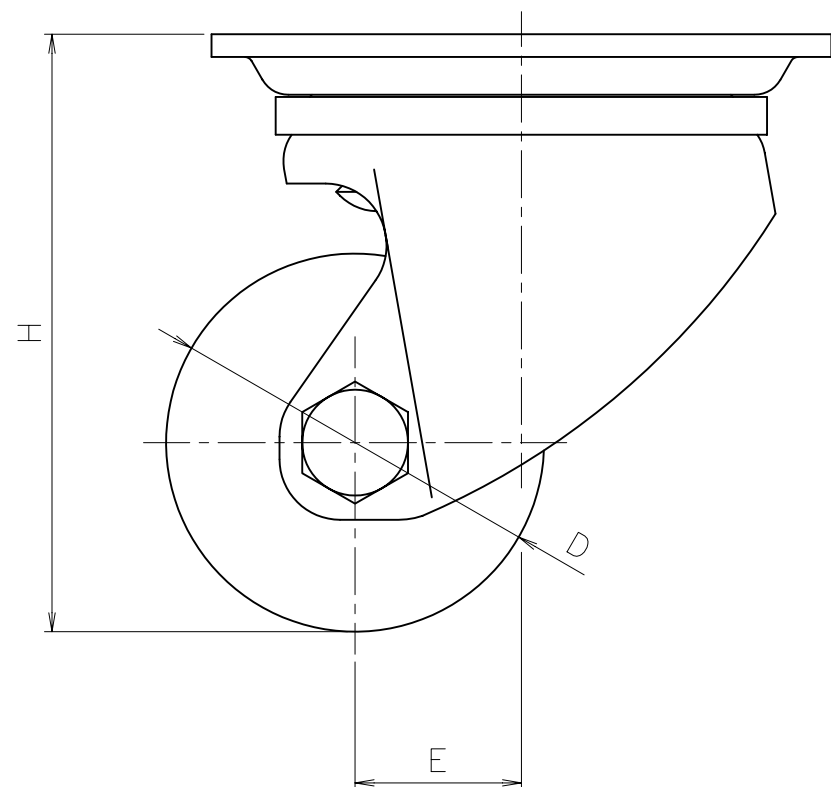


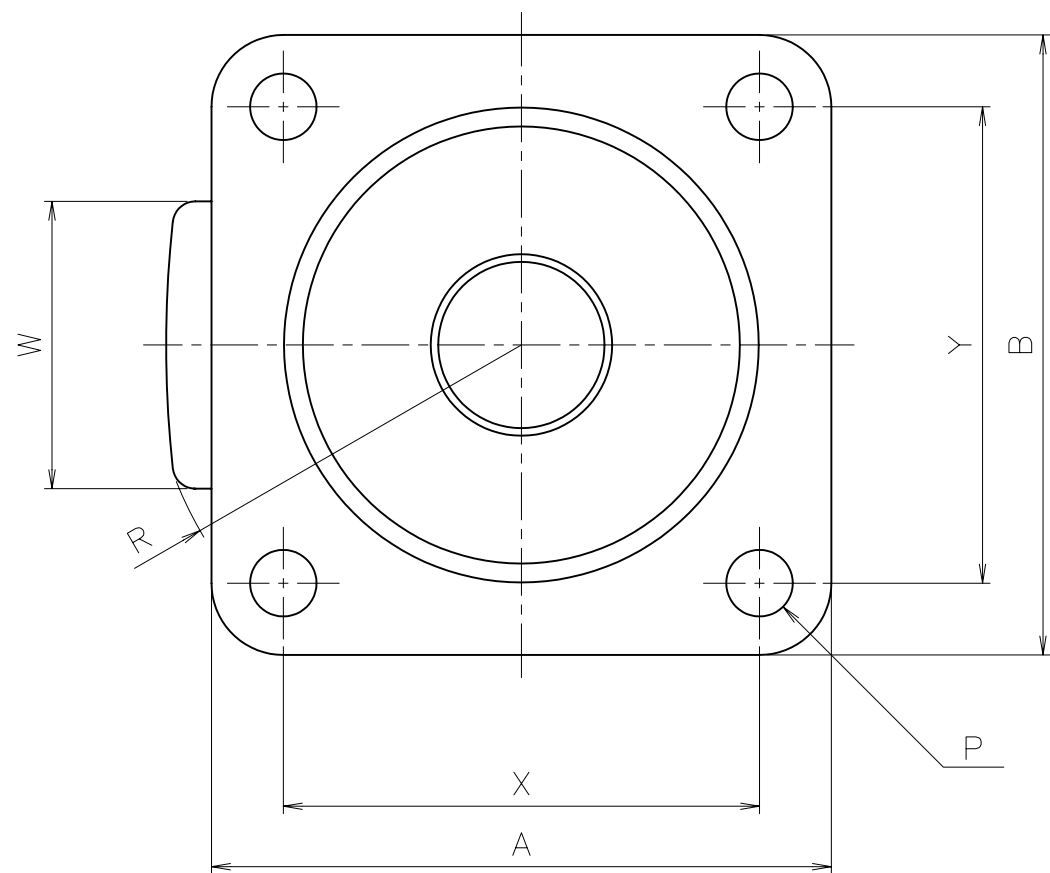

・ SUS-HSG-50仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	d aN (kgf)
SUS-HSG-50	PB	フェノール (B入) 車	50	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49	250 (255.0)
	GFB	強化ナイロン (B入) 車									
	MC	MCナイロン (B入) 車									
	MCE	MCナイロン (B入) 車 (導電性)									

金具：ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2011 11/11	図名	SUS-HSG型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		SUS-HSG-50								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイファクトリー						図番	H	N	0	1	7	4	—	0	0