
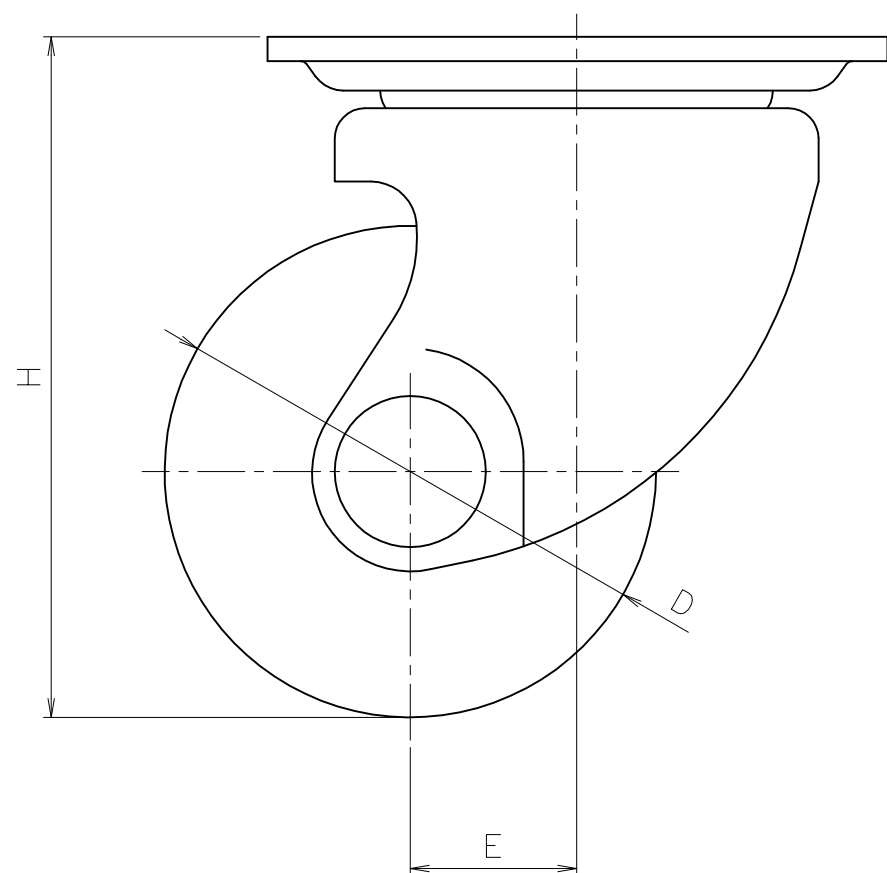


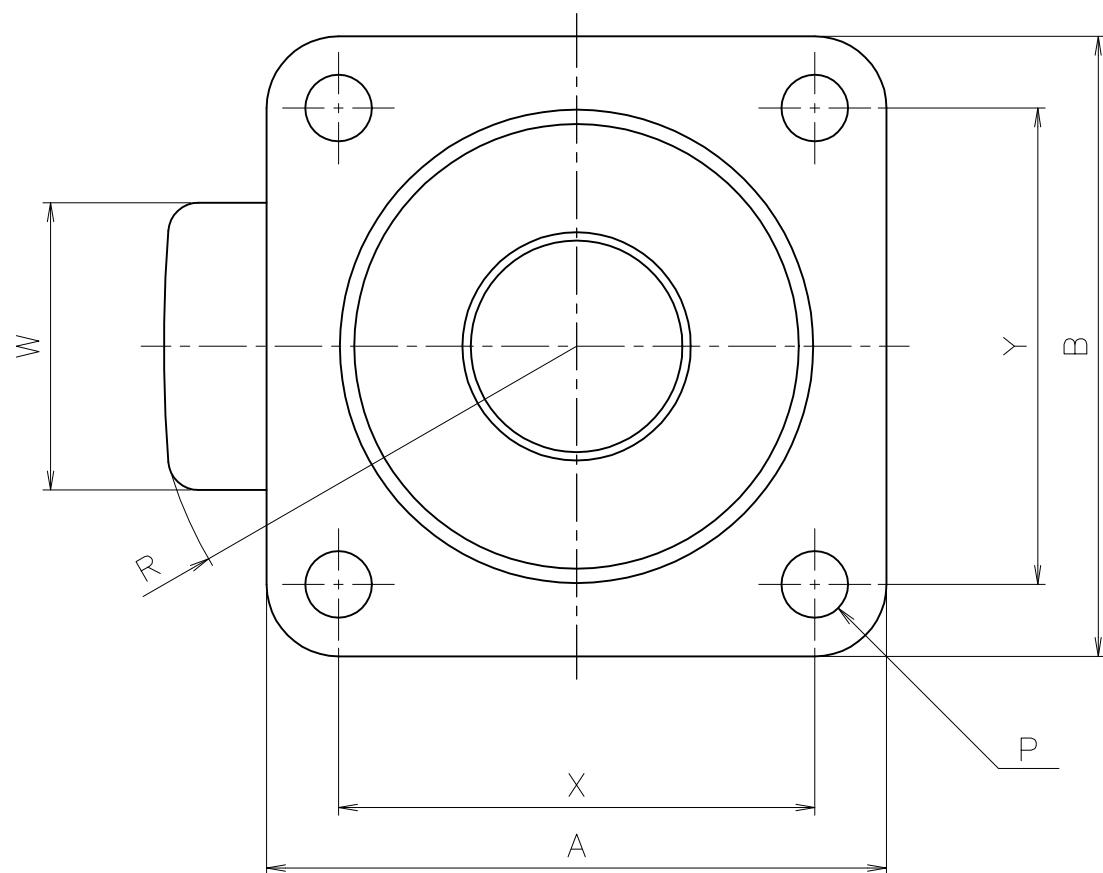

・HSG-65仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
HSG-65	PB	フェノール (Bλ) 車	65	38	90	82×82	63×63	8.8	22	57	300	306.0
	GNB	強化ナイロン (Bλ) 車									300	306.0
	MC	MCナイロン (Bλ) 車									300	306.0
	MCE	MCナイロン (Bλ) 車 (導電性)									300	306.0
	AU	アルミホイルウレタン (Bλ) 車									300	306.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2013 1/7	図 名	HSG型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		HSG-65								
		製図													
YUEI 株式会社 ユーエイ						図番	H	N	0	1	7	2	—	0	1