
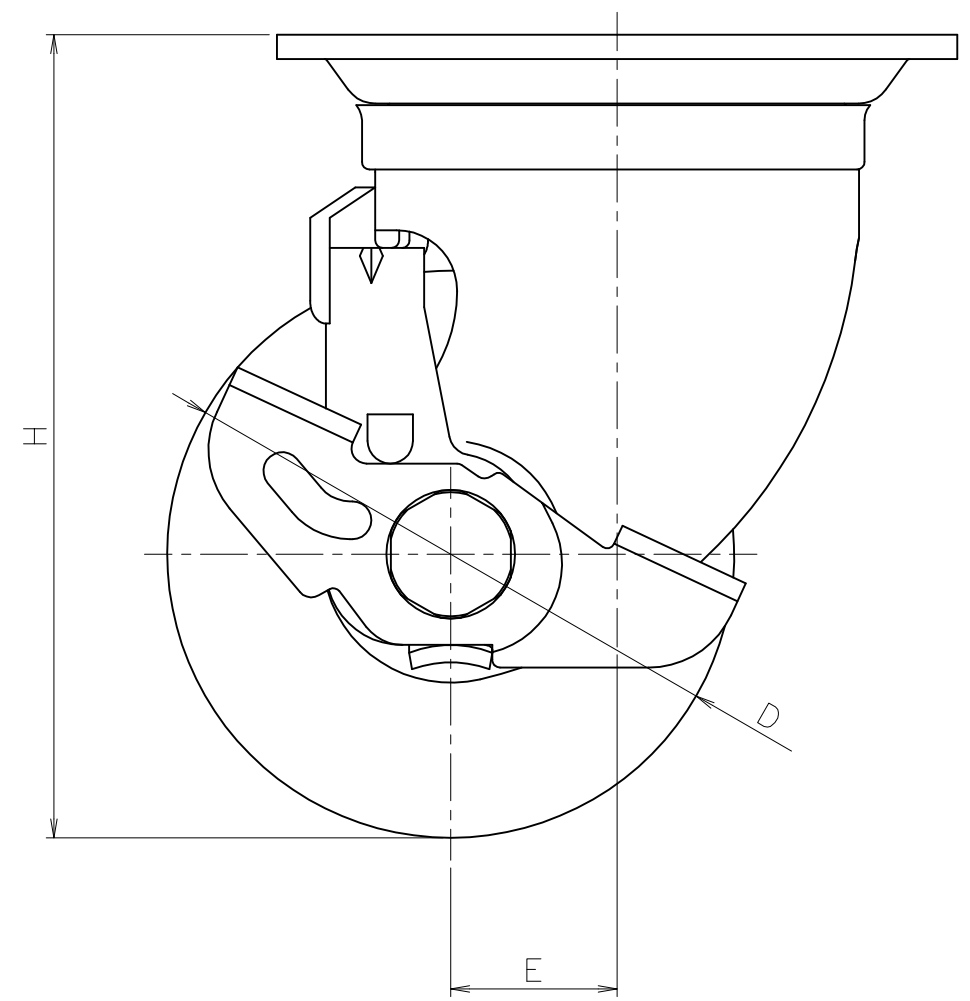


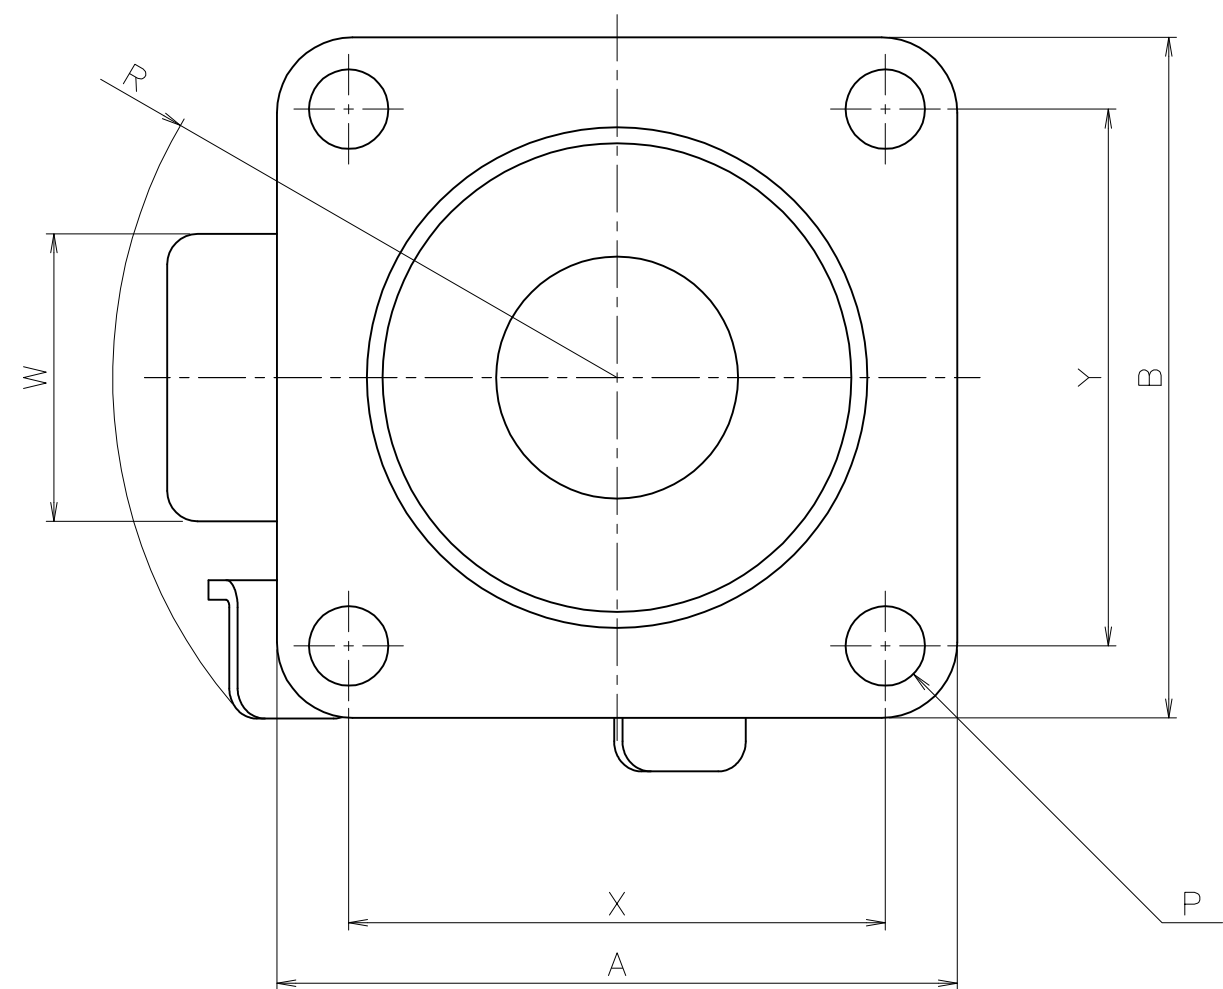

・HG-75S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
HG-75	PB	フェノール (B入) 車	75	38	106	90×90	71×71	10.5	22	67	320	326.4
	GNB	強化ナイロン (B入) 車									320	326.4
	MC	MCナイロン (B入) 車									320	326.4
	MCE	MCナイロン (B入) 車 (導電性)									320	326.4

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2012	図	HG型(ストッパー付)									
		確認			12/20											
		設計		尺度	1:1	名	HG-75S									
		製図														
YUEI		株式会社 ユー・イー・キャスト					図番	H	N	O	1	1	O	—	O	2