


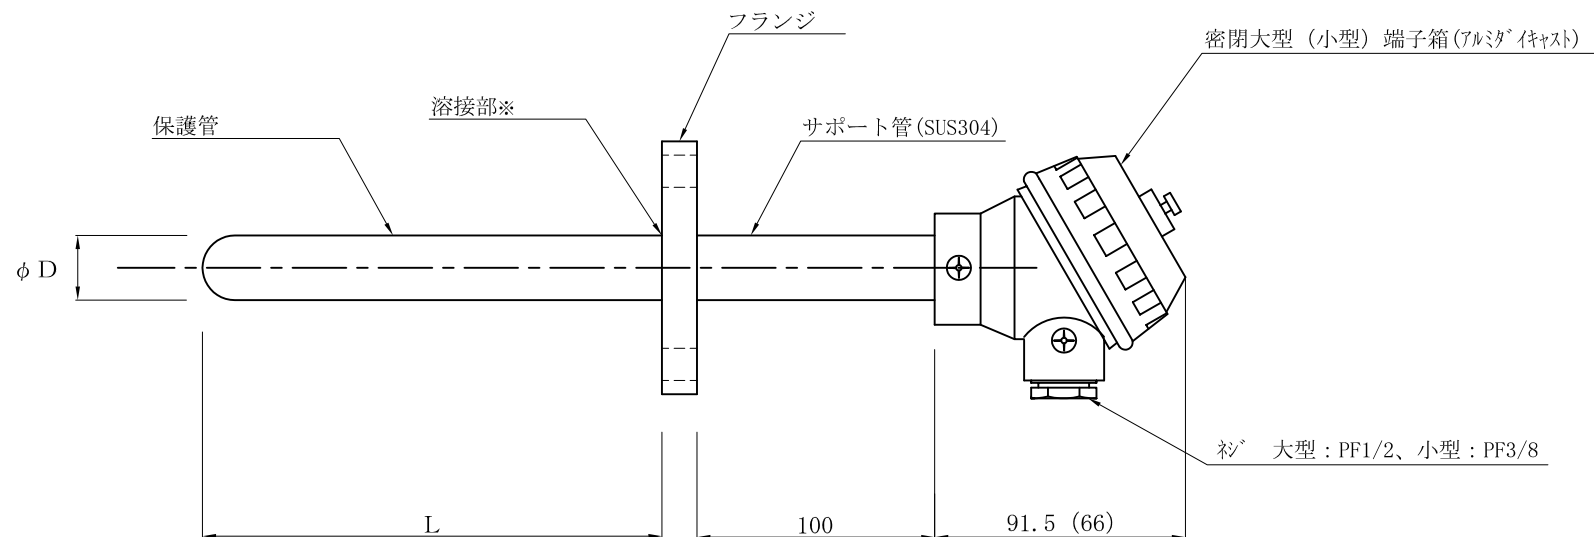

※溶接方法(銀ロウ溶接・アルゴン溶接)は、
外径サイズ等により異なるため都度確認

型 式	種 類	D : φ mm	L : mm	保護管材質	フランジ (SUS304)	常用限度 : °C
YRP-4-0830	Pt100	8.0	300	SUS 304	JIS 10K 15AFF	200
YRP-4-0850			500			
YRP-4-1030	Pt100	10.0	300	SUS 304	JIS 10K 15AFF	200
YRP-4-1050			500			
YRP-4-1230	Pt100	12.0	300	SUS 304	JIS 10K 20AFF	200
YRP-4-1250			500			
YRP-4-1530	Pt100	15.0	300	SUS 304	JIS 10K 25AFF	200
YRP-4-1550			500			

◇					DRAWN	T. M	APPROVAL	TITLE	測温抵抗体(保護管タイプ) YRP-4		
◇					DESIGN		SPEC. NO	SCALE	N.T.S / 	DWG. NO	YC300-049
◇					CHECKED	S. K	DATE	 株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.			
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON	REVISION						