


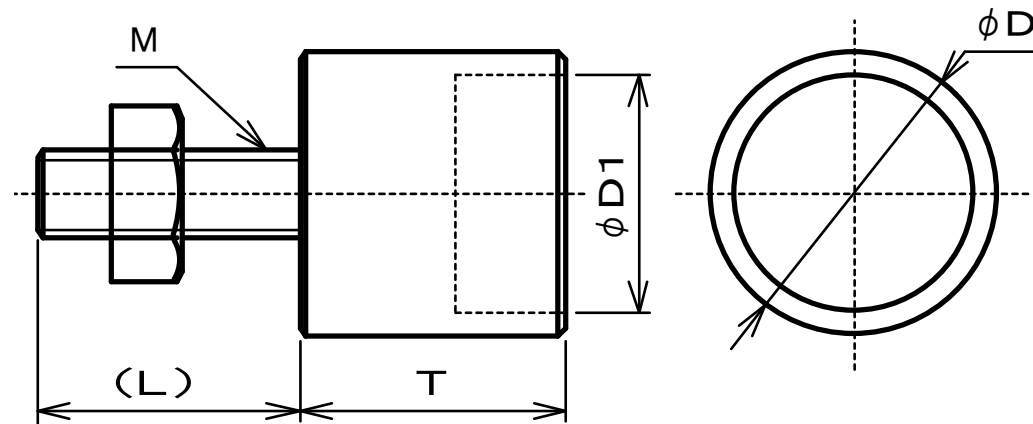

型式	吸着力 (N)	ねじの 呼び	寸法L (mm)	寸法D (mm)	寸法D1 (mm)	寸法T (mm)	質量(g)
RHMM6-3-7	7	M3	7	6	4	9	2.4
RHMM6-3-10			10				2.5
RHMM6-3-15			15				2.7
RHMM6-3-20			20				2.9
RHMM8-3-7	16	M3	7	8	6	9	3.9
RHMM8-3-10			10				4
RHMM8-3-15			15				4.2
RHMM8-3-20			20				4.4
RHMM10-4-6	36	M4	6	10	8	11	7.2
RHMM10-4-9			9				7.4
RHMM10-4-14			14				7.8
RHMM10-4-19			19				8.2
RHMM10-4-24			24				18.5

＜注意点＞

吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
 破損、欠けにご注意下さい。
 熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

	材質 / 表面処理
本体	SUM23/ 無電解ニッケルメッキ
磁石	ネオジム/ニッケルメッキ
ネジ	SU304相当
六角ナット(1種)	SU304相当